

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Машина поломоечная TOR COMPACT 56 с АКБ Li-ion

Артикул: 1050170



Характеристики

Ширина уборки	560 мм
Производительность	2800 м2/час

Цена без учета доставки: **216 177 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ


Диаметр щетки, мм	530
Количество щеток	1
Скорость вращения щетки, об/мин	195
Длина поглощающей ленты, мм	865
Ширина поглощающей ленты, мм	70
Эффективность уборки, м2/ч	2800
Мощность двигателя щетки, Вт	550
Мощность всасывающего двигателя, Вт	600
Мощность тягового двигателя, Вт	Нет
Скорость движения, км/ч	5,3

Ширина уборки, мм	560
Ширина скребка, мм	770
Объем резервуара для чистой воды, л	50
Объем резервуара для сточных вод, л	50
Аккумулятор, В/Ач	25.6/100
Время работы от одной зарядки, ч	2-3
Масса, кг	150
Размеры, мм	1050 x 770 x 1200

TOR COMPACT 56c АКБ полумоечная машина с эргономичным дизайном – лучшее предложение по совокупности показателей маневренности, производительности и цены. Подходит для уборки производственных площадок, гаражей, медицинских учреждений, торговых центров, складов, офисных помещений, вокзалов, аэропортов, станций метро и других общественных пространств

Особенности:

- Производительность 2800м²/час.
- Ширина уборки 560мм.
- Простотой запуск и управление.
- Ролики скольжения на обоих концах всасывающей балки защищают машину и делалы помещений от столкновений и повреждений.
- Коррозиестойкое исполнение металлических элементов.
- Два вида моющих насадок. Щетка и пэд.
- Щетка с высоким уровнем давления, мощная система с возможностью регулировки высоты всасывания позволяет настроить машинку для работы на любой поверхности.
- Объем баков для чистой и отработанной воды – 50/50литров.
- АКБ 25.6/100 для непрерывной работы в течении 3 часов.

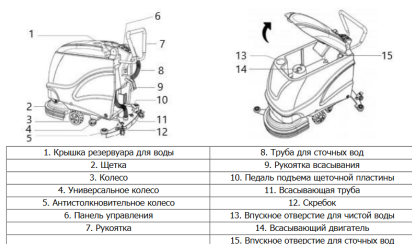

Комплектация:

- Машина полумоечная TOR COMPACT 56 АКБ Li-ion
- Инструкция
- Упаковка
- Щетка 530 мм для полумоечных машин COMPACT 56/60T 1025539
- Пэд с держателем 530 мм для полумоечных машин COMPACT 56/60T 1025540
- Уплотнительная полоса всасывающей балки 865 мм для полумоечных машин COMPACT 56/60T 1025541