

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Машина поломоечная TOR COMPACT 60T с тяговым приводом и АКБ GEL

Артикул: 1025526



Характеристики

Ширина уборки	600 мм
Производительность	3300 м2/час

Цена без учета доставки: **250 297 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ


Диаметр щетки, мм	530
Количество щеток	1
Скорость вращения щетки, об/мин	195
Длина поглощающей ленты, мм	865
Ширина поглощающей ленты, мм	70
Эффективность уборки, м2/ч	3300
Мощность двигателя щетки, Вт	550
Мощность всасывающего двигателя, Вт	550
Мощность тягового двигателя, Вт	300
Скорость движения, км/ч	5,9

Ширина уборки, мм	600
Ширина скребка, мм	820
Объем резервуара для чистой воды, л	55
Объем резервуара для сточных вод, л	65
Аккумулятор, В/Ач	2х12/100
Время работы от одной зарядки, ч	2-2,5
Масса, кг	160,5
Размеры, мм	1300*820*1070


TOR COMPACT 60T с эргономичным дизайном и тяговым приводом. Наиболее легкая и удобная в применении среди сопровождаемых моделей клининговой техники REM. Подходит для уборки производственных площадок, гаражей, медицинских учреждений и и других общественных пространств.

Особенности:

- Производительность 3300м²/час.
- Простотой запуск и управление.
- Тяговый привод мощностью 3кВт обеспечивает скорость передвижения 5,9 км/час
- Ролики скольжения на обоих концах всасывающей балки защищают машину и делают помещений от столкновений и повреждений.
- Коррозиестойкое исполнение металлических элементов.
- Два вида моющих насадок. Щетка и пэд.
- Щетка с высоким уровнем давления, мощная система с возможностью регулировки высоты всасывания позволяет настроить машинку для работы на любой поверхности.
- Увеличенный объема баков для чистой и отработанной воды – 55/65литров.
- АКБ 24В/100АЧ для непрерывной работы в течении 2,5 часов.

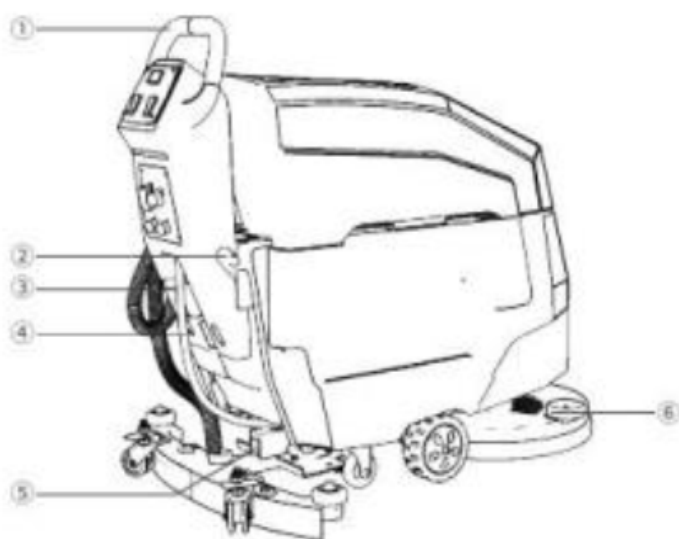

1. Поручень
2. Рукоятка усиления давления (опционально)
3. Рукоятка подъема скребка
4. Указатель уровня воды
5. Подъемная педаль щеточной пластины
6. Антистолкновительное колесо щеточного диска

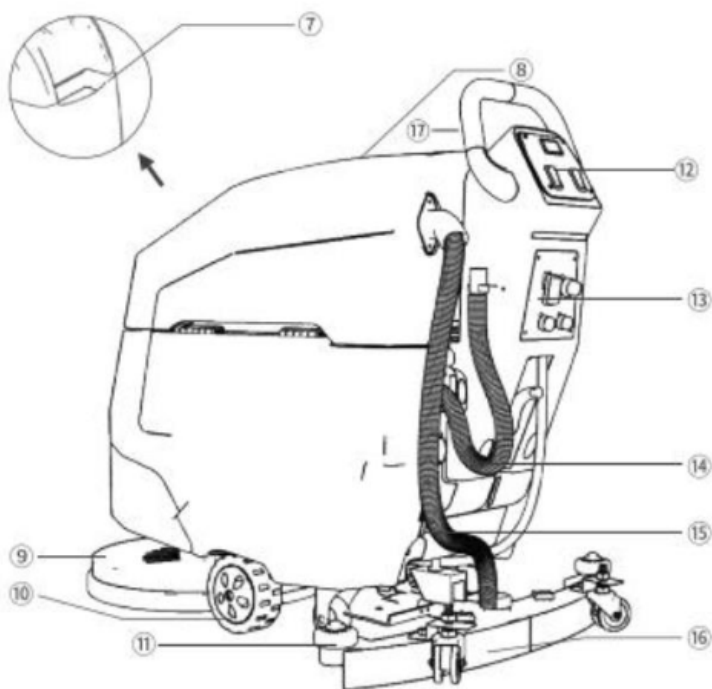

- 7. Отверстие для залива чистой воды
- 8. Крышка резервуара для сточных вод
- 9. Щеточная пластина
- 10. Колесо
- 11. Антистолкновительное колесо
- 12. Центральная панель управления А
- 13. Центральная панель управления В
- 14. Сточная труба
- 15. Всасывающая труба
- 16. Скребок
- 17. Переключатель хода

Комплектация:

- Машина поломоечная TOR COMPACT 60T с тяговым приводом и АКБ
- Инструкция
- Упаковка
- Щетка 530 мм для поломоечных машин COMPACT 56/60T 1025539
- Пэд с держателем 530 мм для поломоечных машин COMPACT 56/60T 1025540
- Уплотнительная полоса всасывающей балки 865 мм для поломоечных машин COMPACT 56/60T 1025541

Сформировано 09.01.2026 20:17 · KRATONSHOP.RU