

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811


ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Машина термической резки Сварог CG1-100

Артикул: 99182

[www.kratonshop.ru](http://www.kratonshop.ru)

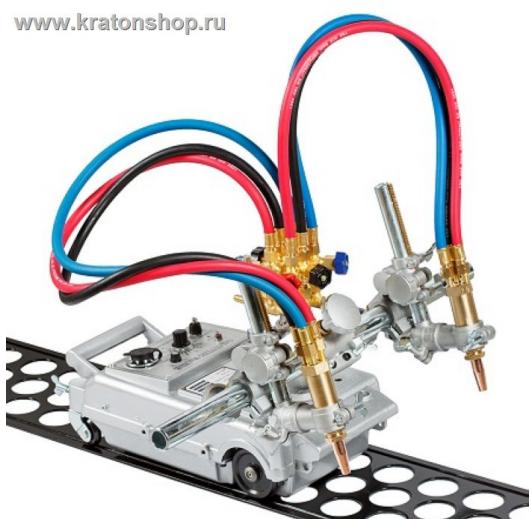

#### Характеристики

Перемещение	Рельс
Количество резаков, шт	2
Максимальная толщина реза, мм	до 100

Цена без учета доставки: **61 051 ₽** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

Рабочий газ	Пропан/Ацетилен
Привод	Электрический
Напряжение питающей сети, В	220±10%
Скорость реза, мм/мин	50—750
Перемещение	Рельс
Расстояние между роликами (ширина колеи), мм	180
Количество резаков, шт	2
Вертикальное перемещение резака, мм	до 50
Угол наклона резака, °	0°-45°
Максимальная толщина разрезаемого металла, мм	100

Ширина вырезаемых полос за один проход, мм 100—640

**Машина термической резки Сварог CG1-100** - машина переносного типа с двумя резаками для прямолинейной, радиальной резки и снятия фаски под сварку с кромки стальных листов толщиной от 5 до 100 мм.

Резка выполняется двумя газокислородными резаками, установленными в держателях на самоходной тележке. Зажим крепления резаков для машин термической резки имеет реечный механизм, который позволяет перемещать резаки, регулировать их высоту установки над поверхностью металла, а также устанавливать угол наклона резаков в пределах  $\pm 45^\circ$ . Положение резаков фиксируется винтами.

Самоходная тележка перемещается вдоль линии реза по направляющему рельсу или при помощи циркульного устройства. Привод электрический – 220В

#### **Ключевые особенности:**

- Простота и безопасность эксплуатации
- Регулируемый угол наклона резака — в пределах  $\pm 45^\circ$
- Циркульное устройство, с помощью которого можно вырезать окружности или фланцы диаметром от 200 до 2000 мм
- Направляющие рельсы стыкуются между собой и позволяют увеличить длину линии реза

#### **Комплектация:**

- Самоходная тележка — 1 шт.
- Коллектор газовый, 3 вентиля — 1 шт.
- Суппорт зажимной — 1 шт.
- Рельс, 1,8 м — 1 шт.
- Комплект рукавов — 1 шт.
- Резак — 2 шт.
- Устройство циркульное — 1 шт.
- Мундштук пропановый газосмесительный №2 — 1 шт.
- Мундштук пропановый газосмесительный №3 — 1 шт.
- Набор для чистки мундштуков — 1 шт.
- Торцевой гаечный ключ — 1 шт.
- Отвертка для сборки машины — 1 шт.
- Сетевой кабель, 5 м — 1 шт.



[Оснастка к машинам термической резки](#)