

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Двухпоточная маслостанция МГС700-1.0П-Э-2ГГ-А (220В, автоматическая для гайковерта, с пультом и сдвоенным рукавом 6м)

Артикул: 0000206



Характеристики

Производительность 1 л/мин

Напряжение 220


Цена без учета доставки: **584 505 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение в сети	230 В 50 Гц
Напряжение соленоида	230 В переменного тока
Основное потребление	7,20 А
Мощность двигателя	1,10 кВт
Защищено	IP 54
Номинальное давление	10-700 бар
Расход: 1-я ступень	9,7 л/мин (70 бар)
Расход: 2-я ступень	1 л/мин (700 бар)
Объем бака	6 литров

Полезный объем 3 литра
Тип масла ISO VG 68
Вес готового к использованию 38 кг без масла

Гидравлическая насосная станция **МГС700-0.9П-Э-2ГГ-1-АТЕХ-Р6м-К6м-220В**) предназначена специально для работы с гидравлическими гайковертами кассетного и торцевого типа.

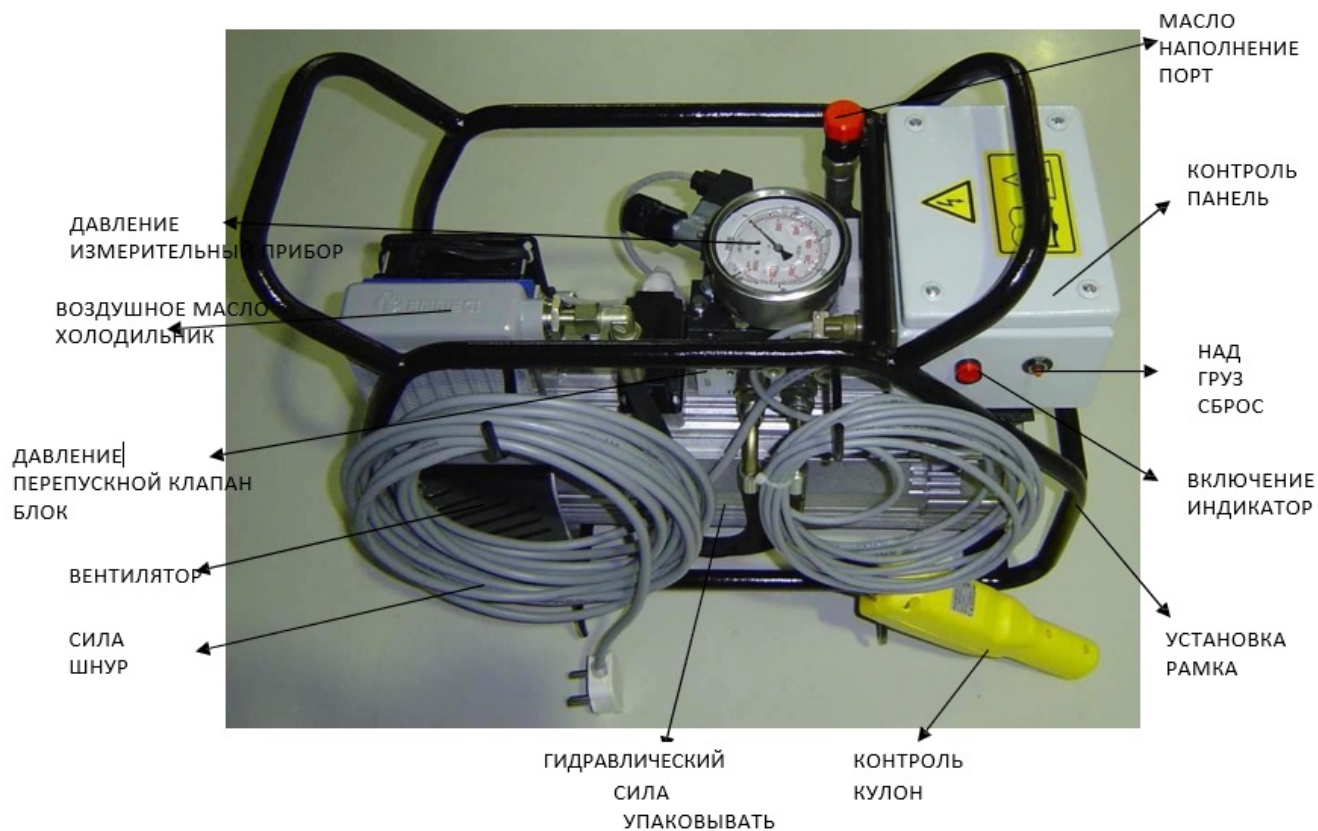

Комплект поставки:

- Маслостанция
- Рукав 6 м
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 10.01.2026 08:58 · KRATONSHOP.RU