

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Насос ручной гидравлический сверхвысокого давления АТW 2800 бар/2.2 л 28р80

Артикул: 28р80



#### Характеристики

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Максимальное давление | 2800 кгс/см <sup>2</sup> |
| Тип станции           | одностороннего действия  |
| Производительность    | 32 мл                    |

Цена без учета доставки: **213 320 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ


|   |                           |
|---|---------------------------|
| Максимальное рабочее давление                   | <b>2800 бар (280 МПа)</b> |
| Производительность первой ступени               | 32 мл/двойной ход         |
| Производительность второй ступени               | 0,9 мл/двойной ход        |
| Объем масляного бака (полный / рабочий)         | 2,26 л / 1,98 л           |
| Длина рукава высокого давления                  | доп. опция                |
| Вес насоса с маслом и рукавом высокого давления | 8,5 кг                    |

Габаритные размеры (LxВxН), мм

636x120x170

Насос ручной гидравлический **28P80** (в дальнейшем насос) предназначен для подачи рабочей жидкости в гидроприводы силовых механизмов. Насос имеет ручной привод и может работать в любом пространственном положении. Климатическое исполнение УХЛ.

Категория размещения по ГОСТ 15105-69.

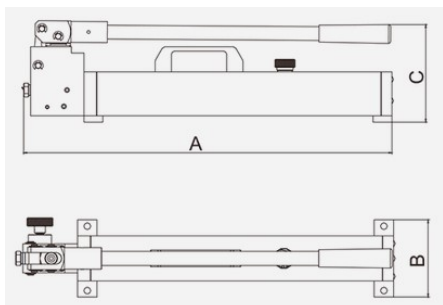

| Артикул | Давление МПа | Скорость подачи | Объем бака | Рабочий объем | A   | B   | C   | Запасная проба | Рабочая проба | масса кг |
|---------|--------------|-----------------|------------|---------------|-----|-----|-----|----------------|---------------|----------|
| НР192   | 1.5/160      | 322/5           | 1.67       | 1.44          | 577 | 100 | 178 | 3/4" NPT       | 1/4" NPT      | 6.5      |
| НР190   | 1.5/160      | 322/5           | 2.25       | 1.96          | 577 | 100 | 178 | 3/4" NPT       | 1/4" NPT      | 8.5      |
| НР180   | 1.5/160      | 322/5           | 3.58       | 3.24          | 577 | 140 | 190 | 3/4" NPT       | 1/4" NPT      | 10.5     |
| 28P80   | 2.8/200      | 330/9           | 2.24       | 1.96          | 636 | 100 | 178 | 3/4" NPT       | 1/4" NPT      | 8.5      |
| ВР180   | 2.8/200      | 330/9           | 3.58       | 3.24          | 636 | 140 | 190 | 3/4" NPT       | 1/4" NPT      | 10.5     |

Насосы гидравлические сверхвысокого давления с ручным приводом (до 2800 Бар) могут применяться для работы с гидравлическими шланговыми системами (генераторными диаметрами)

### Комплект поставки:

- Насос ручной гидравлический сверхвысокого давления ATW 2800 бар/2.2 л 28p80
- Манометр (заказывается отдельно)
- Рукав (приобретается отдельно в зависимости от требуемой длины)
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 04.04.2026 16:19 · KRATONSHOP.RU