

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04


р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Орбитальный труборез Rotorica GFL-3 труб 6-76мм

Артикул: RT.122GFL3

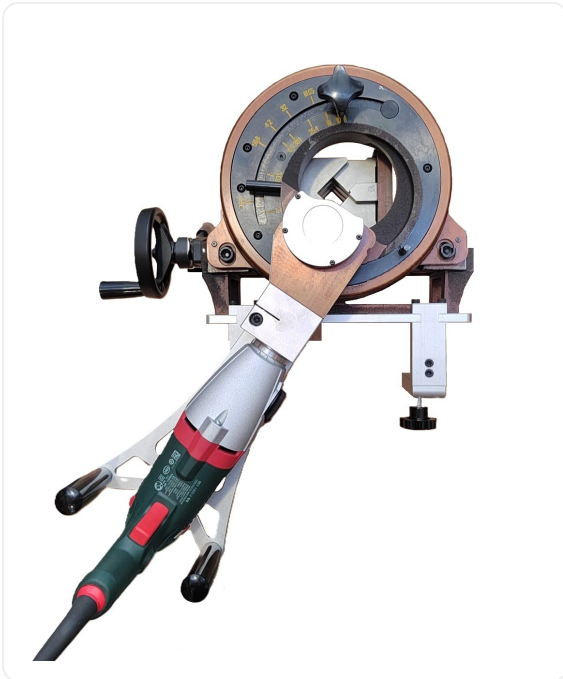

#### Характеристики

Диаметр труб до 72 мм

Цена без учета доставки: **384 199 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Диаметр труб наружный	6–76,2 мм (1/2" до 3")
Толщина стенки	0,5-5мм
Скорость вращения фрезы	30-150 об/мин
Источник питания	220 В, 50/60 Гц, 1.1 кВт
Вес без упаковки	25 кг
Вес с упаковкой	45 кг
Габаритные размеры	500 x 400 x 300 мм

**Орбитальный труборез GFL-3** обеспечивает точное отрезание тонкостенных труб диаметром 6-76,2 мм под углом 90° для дальнейшего применения орбитальной сварки. Специальная зажимная система из литого алюминия с покрытием для различных диаметров труб позволяет фиксировать трубы без деформации. Высококачественная кобальтовая быстрорежущая сталь 68, внутренний диаметр 16 мм, специально для трубы из нержавеющей стали. Для трубореза может использоваться дисковая фреза HSS Co с покрытием (68 мм, 72 зуба) и дисковая фреза HSS Co с покрытием (68 мм, 44 зуба). Можно применять фрезы Orbitalum и GF, если нужно заменить его в качестве расходных материалов. Труборезы GFL могут применяться в сантехнических, химических, пневматических и гидравлических трубопроводах в пищевой, полупроводниковой и биофармацевтической промышленности. Труборез GFL-3 также может снимать фаску с помощью фаскосъемного лезвия.

### **Преимущества трубореза GFL-3**

- Идеальное и надежное решение для точной резки под прямым углом и без заусенцев для всех типов металлических труб.
- Специальная система зажима предотвращает деформацию трубы.
- Без заусенцев и окисления.
- Точность резки плоскостности до 0,1 мм.
- Двигатель Metabo обеспечивает надежную работу.

### **Стандартная комплектация:**

- Труборез GFL-3
- Инструкция по эксплуатации.
- Диск отрезной 68 мм
- Ключ рожковый 14/17 мм.
- Ключ рожковый 22/24 мм.
- Набор шестигранных ключей (1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм).

### **Дополнительно:**

- RT.1236872 Отрезной диск для труборезов Rotorica GFL, диаметр 68мм, 72 зуба. Для толщины стенки 1 – 3 мм диаметром 68 мм, 72 зуба, ("STANDARD" без покрытия)
- RT.1236844 Отрезной диск для труборезов Rotorica GFL, диаметр 68мм, 44 зуба. Для толщины стенки 2,5 – 7 мм диаметром 68 мм, 44 зуба, ("STANDARD" без покрытия)

Сформировано 21.06.2026 13:04 · KRATONSHOP.RU