

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Пневматический сверлильный станок на магнитной плите EUROBOOR TUBE.55/AIR

Артикул: TUBE.55/AIR



#### Характеристики

Напряжение питания	Пневматический
--------------------	----------------

Вес	16.7 кг
-----	---------

Максимальные обороты	350 об/мин
----------------------	------------

Макс. диаметр сверления	55 мм
-------------------------	-------

Нарезка резьбы	Нет
----------------	-----

Авто подача	Нет
-------------	-----

Юстировка	Нет
-----------	-----

Цена без учета доставки: **195 717 ₹** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Корончатое сверло	12 - 52 мм (HSS), 12 - 55 мм (ТСТ)
Спиральное сверло	1 - 23 мм
Зенкование	12 - 55 мм
Длина	345 мм
Ширина	245 мм
Высота	630 – 730 мм
Свободный ход	167 мм
Вес	16.7 кг

Магнит (Д x Ш x В)	275 x 190 x 80 мм
Сила притяжения магнита	1,300 кг
Минимальная толщина металла	3 мм
Сверление труб диаметром от	80 мм
Частота вращения	350 об / мин
Шпиндель (Weldon)	KM3 - 19.05 мм
Источник питания	Воздух, мин. 6,3 бар макс. 8 бар, потребление 1.1 м3/мин


Пневматический сверлильный станок на магнитном основании **Euroboor TUBE.55/AIR** специально разработан для сверления там, где использование электроинструмента недопустимо. Оснащен пневматическим двигателем, безискровым (взрывобезопасным) корпусом и постоянным магнитом. Станок подходит для сверления отверстий диаметром до 55 мм. Станок имеет сертификат АТЕХ и подходит для работы в потенциально взрывоопасной среде.

#### **Особенности:**

- Пневматический двигатель
- Основание станка на двух постоянных магнитах
- Большой свободный ход для сверления глубоких отверстий
- Подходит для работы в потенциально взрывоопасных средах
- Минимальная толщина основания - 3 мм
- Инновационное магнитное основание для сверления на ровных, выгнутых и вогнутых поверхностях и трубах. За счёт того, что сила притяжения данного основания создаётся двумя постоянными магнитами, TUBE.55/AIR не требует электрического питания и надёжно закрепляется на заготовке.

#### **Основание на двух независимых магнитах**

Инновационное магнитное основание для сверления на ровных, выгнутых и вогнутых поверхностях и трубах. За счёт того, что сила притяжения данного основания создаётся двумя постоянными магнитами, TUBE.55/AIR не требует электрического питания и надёжно закрепляется на заготовке.

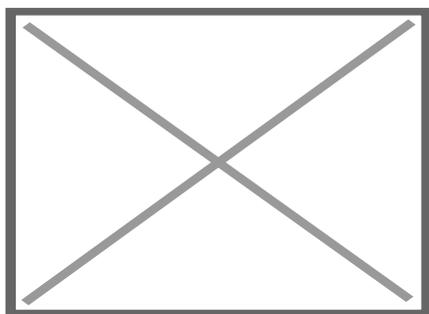

#### Стандартная Комплектация:

- TUBE.AIR/55 Магнитный сверлильный станок
- 3 ручки
- страховочная цепь
- инструкция по эксплуатации
- патрон weldon 19,05 мм
- бачок подачи СОЖ
- комплект шестигранных ключей
- Кейс



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 09.06.2026 00:56 · KRATONSHOP.RU