


Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04  
р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811  
ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Подъемник автомобильный Wieder Kraft WDK-524N

Артикул: WDK-524N

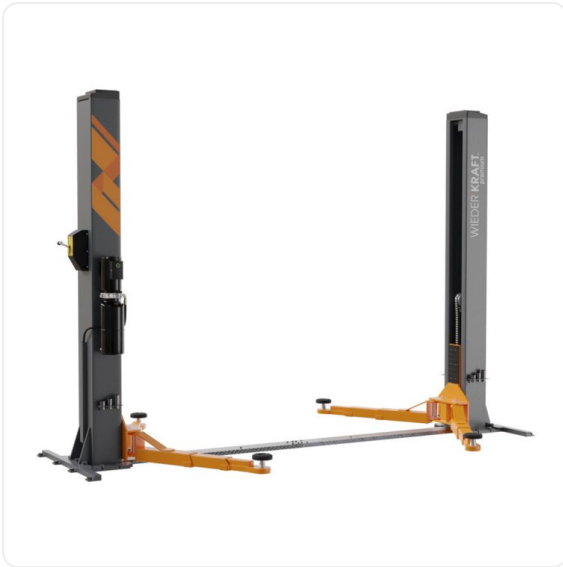

#### Характеристики

Грузоподъемность 5 т

Цена без учета доставки: **284 432 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность	5 т
Высота подхвата	120 мм
Высота подъема	1920 мм
Высота стоек	2800 мм
Расстояние между стойками	3300 мм
Ширина подъемника	4160 мм
Подъемные лапы	Задние: 3-секционные (890-1800 мм), Передние: 3-секционные (890-1800 мм)
Тип разблокировки	Механический (1 колонна)
Общая потребляемая мощность	2,2 кВт

Подключение	380 В/50 Гц
Габариты упаковки	2850 x 1020 x 700 мм
Вес	933 кг

**Двухстоечный подъемник с нижней синхронизацией WiederKraft WDK-524N** грузоподъемностью 5000 кг. Отличается высокой надежностью конструкции: усиленный профиль подъемных кареток и лап, направляющие каретки из запатентованного полимера, стальные шкивы (сталь 45), стальные тросы 10 мм, толщина металла 6 мм. Управление стопорами с одной колонны экономит время при спуске автомобиля. Наличие концевого ограничителя подъема обеспечивает дополнительную безопасность во время эксплуатации подъемника. Конфигурация подъемника позволяет обслуживать все самые популярные типы автомобилей: от А-класса до микроавтобусов.

#### **Особенности и преимущества:**

- Толщина металла колонн: 6 мм;
- Усиленные симметричные подъемные лапы 3+3 секции;
- Электро- и гидропроводка проложена в штатных защитных кожухах;
- Гидравлические парашютные клапаны;
- Проставки и анкерные болты в комплекте;
- Усилители колонн в комплекте;
- Подключается к сети 380 вольт.

#### **Комплектация:**

- Двухстоечный подъемник WDK-524N — 1 шт.
- Комплект анкерных болтов — 1 шт.
- Гидростанция — 1 шт.
- Комплект проставок — 3 шт.
- Усилитель колонн — 2 шт.

Сформировано 26.05.2026 16:13 · KRATONSHOP.RU