

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04


р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подъемник автомобильный Wieder Kraft WDK-526

Артикул: WDK-526

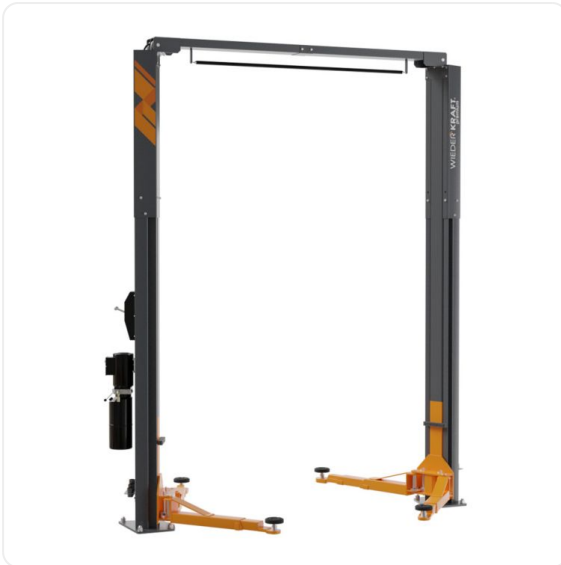

Характеристики

Грузоподъемность 4.2 т

Цена без учета доставки: **219 912 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-----------------------------|--|
| Грузоподъемность | 4,2 т |
| Высота подхвата | 100 мм |
| Высота подъема | 1900 мм |
| Высота стоек | 3900-4100 мм |
| Расстояние между стойками | 2567 мм |
| Ширина подъемника | 3156 мм |
| Подъемные лапы | Задние: 2-секционные (892-1444 мм), Передние: 3-секционные (683-1235 мм) |
| Тип разблокировки | Механический (1 колонна) |
| Общая потребляемая мощность | 2,2 кВт |

| | |
|-------------------|----------------------|
| Подключение | 380 В/50 Гц |
| Габариты упаковки | 2850 x 1010 x 650 мм |
| Вес | 608 кг |

Двухстоечный подъемник с верхней синхронизацией WiederKraft WDK-526 грузоподъемностью 4200 кг. Отличается высокой надежностью конструкции: усиленные подъемные лапы, колонны US-TYPE, направляющие каретки из запатентованного полимера, стальные шкивы (сталь 45), уплотнители Hallite (Великобритания), толщина металла 5 мм, защитные шторки на внутренней части колонн. Подъемник имеет асимметричную конструкцию 30°, что обеспечивает удобство при посадке/высадке из автомобиля. Регулировка высоты подъемника от 3900 мм до 4100 мм позволяет установить подъемник в помещениях с ограниченной высотой потолков. S-образный профиль колонн американского типа позволяет выдерживать большие нагрузки и обеспечивает повышенную жесткость и устойчивость конструкции подъемника, в отличие от подъемников со стандартным профилем. Управление стопорами с одной колонны экономит время при спуске автомобиля. Наличие концевого ограничителя подъема обеспечивает дополнительную безопасность во время эксплуатации подъемника. Электро- и гидропроводка проложена в штатных защитных кожухах, все подвижные части внутри колонн закрыты специальной шторкой, защищающей узлы и проводку подъемника от грязи.

Особенности и преимущества:

- Управление стопорами с одной колонны экономит время при спуске автомобиля;
- Конфигурация подъемника позволяет обслуживать все самые популярные типы автомобилей: от А-класса до микроавтобусов;
- S-образный профиль колонн (американский тип);
- Толщина металла колонн: 5 мм;
- Конфигурация с асимметричной установкой 30°;
- Усиленные асимметричные подъемные лапы 3+2 секции;
- Гидравлические парашютные клапаны;
- Проставки и анкерные болты в комплекте.

Комплектация:

- Двухстоечный подъемник WDK-526 — 1 шт.
- Комплект анкерных болтов — 1 шт.
- Гидростанция — 1 шт.
- Комплект защиты стоек — 2 шт.

Сформировано 21.06.2026 19:02 · KRATONSHOP.RU