

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04


р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Подъемник автомобильный Wieder Kraft WDK-526

Артикул: WDK-526

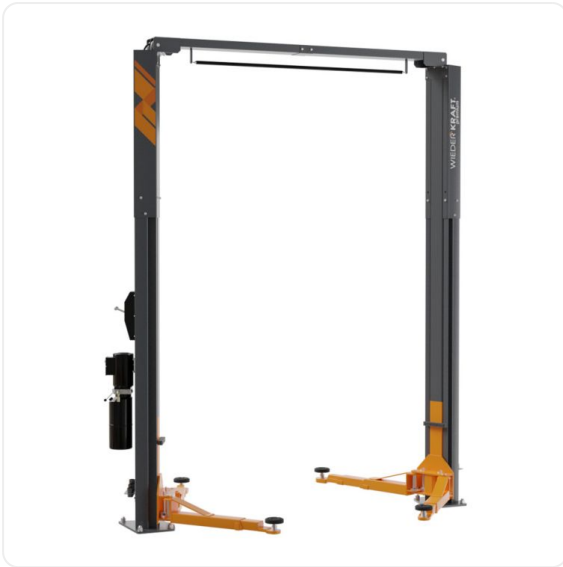

#### Характеристики

Грузоподъемность 4.2 т

Цена без учета доставки: **213 452 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность	4,2 т
Высота подхвата	100 мм
Высота подъема	1900 мм
Высота стоек	3900-4100 мм
Расстояние между стойками	2567 мм
Ширина подъемника	3156 мм
Подъемные лапы	Задние: 2-секционные (892-1444 мм), Передние: 3-секционные (683-1235 мм)
Тип разблокировки	Механический (1 колонна)
Общая потребляемая мощность	2,2 кВт

Подключение	380 В/50 Гц
Габариты упаковки	2850 x 1010 x 650 мм
Вес	608 кг

**Двухстоечный подъемник с верхней синхронизацией WiederKraft WDK-526** грузоподъемностью 4200 кг. Отличается высокой надежностью конструкции: усиленные подъемные лапы, колонны US-TYPE, направляющие каретки из запатентованного полимера, стальные шкивы (сталь 45), уплотнители Hallite (Великобритания), толщина металла 5 мм, защитные шторки на внутренней части колонн. Подъемник имеет асимметричную конструкцию 30°, что обеспечивает удобство при посадке/высадке из автомобиля. Регулировка высоты подъемника от 3900 мм до 4100 мм позволяет установить подъемник в помещениях с ограниченной высотой потолков. S-образный профиль колонн американского типа позволяет выдерживать большие нагрузки и обеспечивает повышенную жесткость и устойчивость конструкции подъемника, в отличие от подъемников со стандартным профилем. Управление стопорами с одной колонны экономит время при спуске автомобиля. Наличие концевого ограничителя подъема обеспечивает дополнительную безопасность во время эксплуатации подъемника. Электро- и гидропроводка проложена в штатных защитных кожухах, все подвижные части внутри колонн закрыты специальной шторкой, защищающей узлы и проводку подъемника от грязи.

#### **Особенности и преимущества:**

- Управление стопорами с одной колонны экономит время при спуске автомобиля;
- Конфигурация подъемника позволяет обслуживать все самые популярные типы автомобилей: от А-класса до микроавтобусов;
- S-образный профиль колонн (американский тип);
- Толщина металла колонн: 5 мм;
- Конфигурация с асимметричной установкой 30°;
- Усиленные асимметричные подъемные лапы 3+2 секции;
- Гидравлические парашютные клапаны;
- Проставки и анкерные болты в комплекте.

#### **Комплектация:**

- Двухстоечный подъемник WDK-526 — 1 шт.
- Комплект анкерных болтов — 1 шт.
- Гидростанция — 1 шт.
- Комплект защиты стоек — 2 шт.

Сформировано 26.05.2026 15:09 · KRATONSHOP.RU