

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04


р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подъемник автомобильный Wieder Kraft WDK-529

Артикул: WDK-529

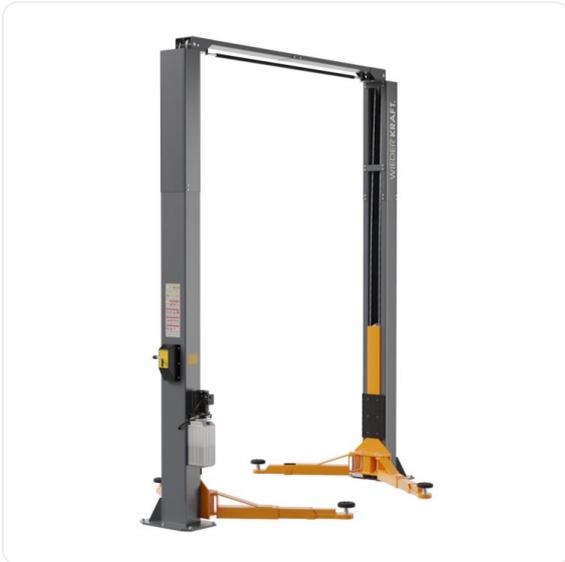

Характеристики

Грузоподъемность 4 т

Цена без учета доставки: **246 849 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность	4 т
Высота подхвата	110 мм
Высота подъема	1920 мм
Время подъема	40 сек
Высота стоек	4150 мм
Расстояние между стойками	2799 мм
Подъемные лапы	Асимметричные
Тип разблокировки	Механический (1 колонна)
Общая потребляемая мощность	2,2 кВт

Подключение	380 В/50 Гц
Габариты упаковки	1200 x 400 x 200 мм (1 уп.), 2850 x 150 x 160 мм (2 уп.), 2850 x 600 x 700 мм (3 уп.), 800 x 250 x 350 мм (4 уп.)
Вес	750 кг

Двухстоечный подъемник с верхней синхронизацией WiederKraft WDK-529 грузоподъемностью 4000 кг. Отличается усиленной конструкцией элементов: шкивы увеличенного диаметра, толщина металла 6 мм (на 20% больше, чем у аналогичных моделей) — обеспечивает жесткость и устойчивость колонн подъемника. Увеличенная длина подъемных лап (3-секционные: 600-1105 мм; 2-секционные: 980-1570 мм) позволяет обслуживать коммерческий транспорт и обеспечивает устойчивость автомобиля во время проведения работ. Управление стопорами с одной колонны экономит время при спуске автомобиля. Штатные внутренние защитные кожухи надежно защищают гидравлическую магистраль и электрические кабели от повреждений. Лапы с усиленным профилем каретки обеспечивают жесткость опорной системы лап. Элементы гидравлики и троса разблокировки надежно защищены двойным трапом, плотно входящим в пазы опор стоек. Гидравлические парашютные клапаны (препятствует резкому спуску автомобиля при механическом повреждении гидравлической системы подъемника, блокируя поток гидравлического масла из гидроцилиндров).

Особенности и преимущества:

- Универсальность – можно использовать со всеми самыми популярными типами автомобилей бюджетного и премиум-класса;
- Устойчивые и жесткие колонны подъемника;
- Увеличение длины подъемных лап приводит к более высокой устойчивости авто во время ремонта, а также к возможности взаимодействовать с коммерческими видами транспорта (длина трехсекционных составляет 660-1105 мм, длина двухсекционных составляет 980-1570 мм);
- Односторонняя механическая система разблокировки;
- Удобное управление механизмами подъемника с пульта, которое экономит ваше время (управление стопором с одной колонны);
- Высокая степень защиты – особые внутренние кожухи, двойной трап, качественные и надежные материалы корпуса, парашютные клапаны препятствуют резкому спуску авто при отказе механики, а аварийная система медленно опустит автомобиль при внезапном отключении электричества;
- Расширенная и вместительная опорная платформа (600 x 400 x 15 мм);
- Лапы с усиленным профилем каретки гарантируют жесткость опорной системы;
- Гидравлические элементы и трос разблокировки защищаются двойным трапом, который плотно входит в пазы опор стоек;
- Стальные тросы 9 мм;
- Толщина металла колонн: 6 мм;
- Подключается к сети 380 вольт.

Комплектация:

- Двухстоечный подъемник — 1 шт.
- Комплект анкерных болтов — 1 шт.
- Гидростанция — 1 шт.

- Комплект защиты стоек — 2 шт.

Сформировано 26.05.2026 15:09 · KRATONSHOP.RU