

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04


р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Подъемник автомобильный Wieder Kraft WDK-529E

Артикул: WDK-529E

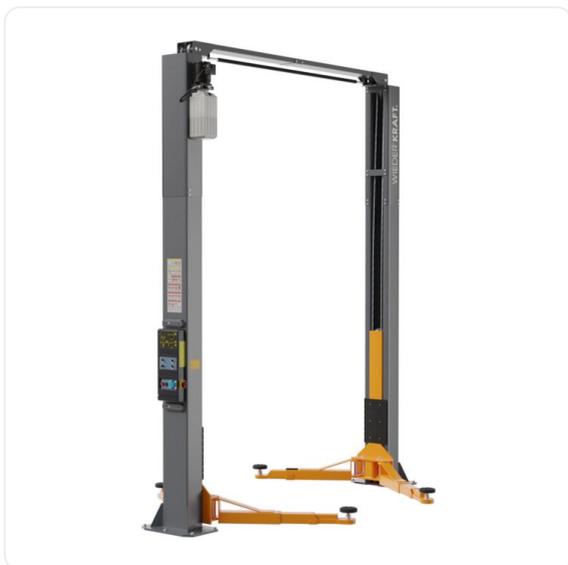

#### Характеристики

Грузоподъемность 4 т

Цена без учета доставки: **270 765 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность	4 т
Высота подхвата	110 мм
Высота подъема	1920 мм
Время подъема	40 сек
Высота стоек:	3840 мм
Расстояние между стойками	2799 мм
Подъемные лапы	Асимметричные
Тип разблокировки	Электромагнитный
Общая потребляемая мощность	2,2 кВт

Подключение	380 В/50 Гц
Габариты упаковки	1000 x 400 x 600 мм (1 уп.), 1200 x 400 x 200 мм (2 уп.), 2850 x 150 x 160 мм (3 уп.), 2850 x 600 x 700 мм (4 уп.)
Вес	750 кг

### **Двухстоечный подъемник с верхней синхронизацией и электромагнитной системой разблокировки**

**WiederKraft WDK-529E** грузоподъемностью 4000 кг. Отличается усиленной конструкцией элементов: шкивы увеличенного диаметра, толщина металла 6 мм (на 20% больше, чем у аналогичных моделей) — обеспечивает жесткость и устойчивость колонн подъемника. Увеличенная длина подъемных лап (3-секционные — 600-1105 мм; 2-секционные — 980-1570 мм) позволяет обслуживать коммерческий транспорт и обеспечивает устойчивость автомобиля во время проведения работ. Управление стопорами с пульта на колонне экономит время при спуске автомобиля. Штатные внутренние защитные кожухи надежно защищают гидравлическую магистраль и электрические кабели от повреждений. Лапы с усиленным профилем каретки обеспечивают жесткость опорной системы лап. Элементы гидравлики и троса разблокировки надежно защищены двойным трапом, плотно входящим в пазы опор стоек. Гидравлические парашютные клапаны препятствуют резкому спуску автомобиля при механическом повреждении гидравлической системы подъемника, блокируя поток гидравлического масла из гидроцилиндров.

### **Особенности и преимущества:**

- Универсальность – можно использовать со всеми самыми популярными типами автомобилей бюджетного и премиум-класса;
- Устойчивые и жесткие колонны подъемника;
- Увеличение длины подъемных лап приводит к более высокой устойчивости авто во время ремонта, а также к возможности взаимодействовать с коммерческими видами транспорта (длина трехсекционных составляет 660-1105 мм, длина двухсекционных составляет 980-1570 мм);
- Современная система ЭМ-разблокировки;
- Удобное управление механизмами подъемника с пульта, которое экономит ваше время (управление стопором с одной колонны);
- Высокая степень защиты – особые внутренние кожухи, двойной трап, качественные и надежные материалы корпуса, парашютные клапаны препятствуют резкому спуску авто при отказе механики, а аварийная система медленно опустит автомобиль при внезапном отключении электричества;
- Расширенная и вместительная опорная платформа (600 x 400 x 15 мм);
- Лапы с усиленным профилем каретки гарантируют жесткость опорной системы;
- Гидравлические элементы и трос разблокировки защищаются двойным трапом, который плотно входит в пазы опор стоек;
- Резиновая защитная накладка по всей высоте каретки;
- Резиновая защитная накладка на подъемных лапах (2-секционных);
- Защита движущихся механизмов;
- Стальные тросы 9 мм;
- Толщина металла колонн: 6 мм;
- Подключается к сети 380 вольт.

### **Комплектация:**

- Двухстоечный подъемник — 1 шт.
- Комплект анкерных болтов — 1 шт.
- Гидростанция — 1 шт.
- Комплект защиты стоек — 2 шт.

Сформировано 26.05.2026 15:08 · KRATONSHOP.RU