

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Полуавтоматическая ленточная пила по металлу Metal Master BSM-250 SAF Vario

Артикул: 19844



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	1.5 кВт
Макс. диаметр заготовки	245
Макс. размер профиля	320x195
Тип станка	полуавтоматический
Поворотная рама	Да
Угол реза	0°-60°

Цена без учета доставки: **409 947 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	1,5 кВт
Питание	380 В
Скорость движения пильной ленты	20-90 м/мин
Максимальный диаметр резки 0°/45°/60°/-45°	245/190/130/190 мм
Макс.размер прямоугольника 0°/45°/60°/-45°	320x195/180x140/130x125/200x140 мм
Размер полотна	2680x27x0,9 мм
Габариты	2200x1700x1900 мм
Масса, нетто	331 кг

Metal Master BSM-250 SAF Vario – предназначена для эффективного и быстрого распила чёрных (сталь, чугун) и цветных металлов, а также их сплавов и других материалов с цельковым, полым и профильным сечением.

Преимущества ленточнопильного станка Metal Master BSM-250 SAF Vario:

- Особенностью станка BSM-250 SAF является то, что органы управления вынесены на отдельную панель.
- Скорость движения пильной ленты с плавной регулировкой 20-90 м/мин
- Metal Master BSM-250 SAF имеет возможность поворота пильной рамы(влево/вправо) на угол +60, ±45 градусов.
- Натяжение пилы осуществляется маховиком с тензосметром, что позволяет контролировать натяжение полотна и тем самым получать стабильный рез и продлить срок службы полотна.
- Перпендикулярность полотна обеспечивается за счет направляющих. Вылет можно изменять под размеры заготовки.
- Пильная рама поднимается и опускается за счет гидросистемы. Поднятие и опускания осуществляется кнопками на панели управления.
- Рама и основание станка изготовлены из высокопрочного чугуна, что является залогом долгой службы, а также гарантирует высокую жесткость конструкции.
- Станок оснащен системой подачи СОЖ с удобно расположенной емкостью и отдельным регулированием расхода охлаждающей жидкости.
- За надежное закрепление заготовки на станке отвечают гидравлические тиски с механизмом дожима заготовки.
- Боковой упор позволяет быстро выставить заготовку на нужный размер и получать детали с высокой степенью повторяемости.
- Концевой выключатель кожуха полотна обеспечивает безопасную работу оператора.
- Скорость опускания пильной рамы осуществляется с помощью регулятора, который расположен на основании станка.
- Станок оснащен датчиком обрыва полотна.

- Станок оснащён двигателем, который работает в двух диапазонах 1,5 кВт



Особенностью станка BSM-250 SAF VARIO является то, что органы управления вынесены на отдельную панель.



Metal Master BSM-250 SAF VARIO имеет возможность поворота пильной рамы (влево/вправо) на угол $+60, \pm 45$ градусов.



Натяжение пилы осуществляется маховиком с тензOMETром, что позволяет контролировать натяжение полотна и тем самым получать стабильный рез и продлить срок службы полотна.



Перпендикулярность полотна обеспечивается за счет направляющих. Вылет можно изменять под размеры заготовки.



Пильная рама поднимается и опускается за счет гидросистемы. Поднятие и опускания осуществляется кнопками на панели управления.



Рама и основание станка изготовлены из высокопрочного чугуна, что является залогом долгой службы, а также гарантирует высокую жесткость конструкции.



Станок оснащен системой подачи СОЖ с удобно расположенной емкостью и отдельным регулированием расхода охлаждающей жидкости.



За надежное закрепление заготовки на станке отвечают гидравлические тиски с механизмом дожима заготовки.




Боковой упор позволяет быстро выставить заготовку на нужный размер и получать детали с высокой степенью повторяемости.




Концевой выключатель кожуха полотна обеспечивает безопасную работу оператора.



Скорость опускания пильной рамы осуществляется с помощью регулятора, который расположен на основании станка.



Станок оснащен датчиком обрыва полотна.

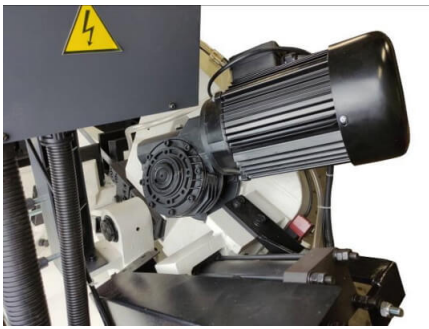

Станок оснащён двигателем, который работает в двух диапазонах 1,5\1,1 кВт

Стандартная комплектация:

- Полуавтоматическая ленточная пила по металлу Metal Master BSM-250 SAF Vario
- Ленточное полотно (установлено на станке)
- Руководство по эксплуатации на русском языке.
- Набор ключей для обслуживания
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 29.04.2026 15:05 · KRATONSHOP.RU