

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Полуавтоматическая ленточная пила по металлу Metal Master BSM-270 SAF Vario

Артикул: 19843



#### Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	1.5 кВт
Макс. диаметр заготовки	270
Макс. размер профиля	370x220
Тип станка	полуавтоматический
Поворотная рама	Да
Угол реза	0°-60°

Цена без учета доставки: **460 553 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность	1,5/1,1 кВт
Питание	380 В
Скорость движения пильной ленты	20-90 м/мин
Максимальный диаметр резки 0°/45°/60°/-45°	270/240/160/210 мм
Макс.размер прямоугольника 0°/45°/60°/-45°	370x220/240x160/160x100/180x180 мм
Размер полотна	3160x27x0,9 мм
Габариты	2300x1530x2050 мм
Масса, нетто	490 кг


**Metal Master BSM-270 SAFVario** – предназначена для эффективного и быстрого распила чёрных (сталь, чугун) и цветных металлов, а также их сплавов и других материалов с цельковым, полым и профильным сечением.

**Преимущества ленточнопильного станка Metal Master BSM-270 SAF Vario:**

- Пильная рама станка поднимается и опускается за счет гидросистемы. Поднятие и опускания осуществляется кнопками на панели управления. Рама и основание станка изготовлены из высокопрочного чугуна, что является залогом долгой службы, а также гарантирует высокую жесткость конструкции.
- Metal Master BSM-270 SAF имеет возможность поворота пильной рамы(влево/вправо) на угол +60, ±45 градусов.
- Скорость движения пильной ленты с плавной регулировкой 20-90 м/мин
- Натяжение пилы осуществляется маховиком с тензометром, что позволяет контролировать натяжение полотна и тем самым получать стабильный рез и продлить срок службы полотна. Перпендикулярность полотна обеспечивается за счет направляющих. Вылет можно изменять под размеры заготовки.
- Станок оснащен системой подачи СОЖ с удобно расположенной емкостью и отдельным регулированием расхода охлаждающей жидкости.
- За надежное закрепление заготовки на станке отвечают гидравлические тиски с механизмом дожима заготовки.
- Боковой упор позволяет быстро выставить заготовку на нужный размер и получать детали с высокой степенью повторяемости. Концевой выключатель кожуха полотна обеспечивает безопасную работу оператора.
- Скорость опускания пильной рамы осуществляется с помощью регулятора, который расположен на основании станка.
- Станок оснащен датчиком обрыва полотна.



Особенностью станка BSM-270 SAF VARIO является то, что органы управления вынесены на отдельную панель.

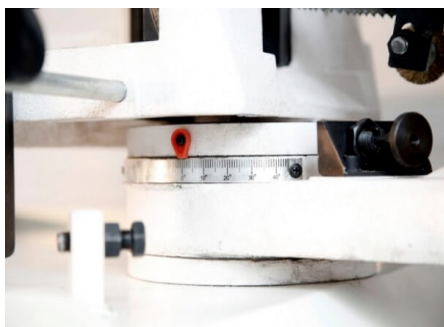

Metal Master BSM-270 SAF VARIO имеет возможность поворота пильной рамы (влево/вправо) на угол  $\pm 60,45$  градусов.



Натяжение пилы осуществляется маховиком с тензометром, что позволяет контролировать натяжение полотна и тем самым получать стабильный рез и продлить срок службы полотна.



Перпендикулярность полотна обеспечивается за счет направляющих. Вылет можно изменять под размеры заготовки.



Пильная рама поднимается и опускается за счет механизма гидроразгрузки. Скорость опускания регулируется кнопками на панели управления.



Рама и основание станка изготовлены из высокопрочного чугуна, что является залогом долгой службы, а также гарантирует высокую жесткость конструкции.



Станок оснащен системой подачи СОЖ с удобно расположенной емкостью и отдельным регулированием расхода охлаждающей жидкости.



За надежное закрепление заготовки на станке отвечают гидравлические тиски с механизмом быстрой фиксации.



Боковой упор позволяет быстро выставить заготовку на нужный размер и получать детали с высокой степенью повторяемости.

**Стандартная комплектация:**

- Полуавтоматическая ленточная пила по металлу Metal Master BSM-270 SAF Vario
- Ленточное полотно (установлено на станке)
- Руководство по эксплуатации на русском языке.
- Набор ключей для обслуживания
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 19.05.2026 18:03 · KRATONSHOP.RU