

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811


ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок для заточки сверл PP-26E

Артикул: PP-26E

www.kratonshop.ru

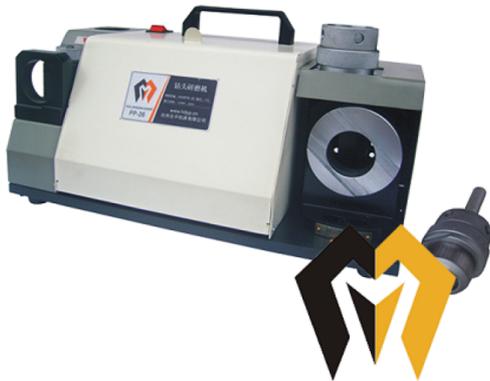

Характеристики

Для заточки

сверл

Цена без учета доставки: **119 100 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диаметр заточки 12 -26 мм

Угол заточки 90 - 145 гр.

Скорость 3000 об/мин

Мощность 450Вт, 220В.

Габариты 490x280x310 мм.

Вес 30 кг

Станок для заточки сверл PP-26E - предназначен для восстановления сверл с правой спиралью и двумя стружкоотводящими канавками, с выступающей центральной частью. Такие сверла обеспечивают быстрое и аккуратное сверление тонких листовых материалов без подъема края после прохождения насквозь.

Купить специальное сверло для тонких листовых материалов не всегда получается, заточный станок для сверл PP-26 может справиться с задачей и переточить обычное сверло в специальное. Кроме того, часто сверла с похожей заточкой применяются в скоростных сверлильных центрах FICER, Peddindhouse, Voortmann и подобных им. Как правило, "родная" заточка не воспроизводится на универсальных заточных станках и даже на заточных станках с ЧПУ программа для заточки таких сверл заблокирована или отсутствует, всвязи с проблемой авторских прав. Наш заточной станок для сверл по листовым материалам делает похожую на фирменную форму сверла доступной.

Комплектация:

- набор цанг 13 - 26мм
- заточной алмазный диск CBN
- ключ шестигранный
- держатель.

Сформировано 21.03.2026 12:28 · KRATONSHOP.RU