

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811


ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок для заточки сверл РР-34

Артикул: РР-34

www.kratonshop.ru

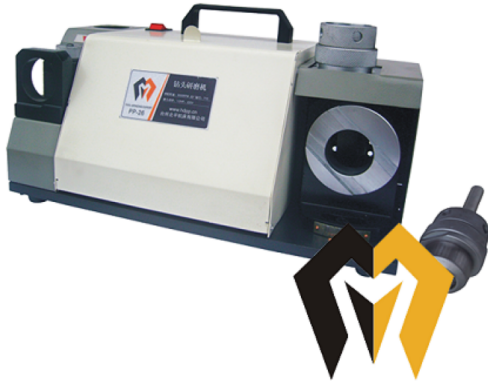

#### Характеристики

Для заточки

сверл

Цена без учета доставки: **141 500 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Диаметр заточки 13 -34 мм

Угол заточки 90 - 145 гр.

Скорость 3000 об/мин

Мощность 450Вт, 220В.

Габариты 490x280x310 мм.

Вес 37 кг

**Станок для заточки сверл РР-34** - заточка сверл на этом станке производится с высокой точностью, недостижимой при использовании обыкновенного наждачного станка (точила). Ведь при заточке сверл на обычном точильном станке сверло будет заточено со смещением от центра. Скорее всего режущие кромки будут также отличаться друг от друга, пусть даже на десятые доли миллиметра, но это скажется на качестве отверстий.

С заточным станком для сверл РР-34 режущие кромки и центровка сверла получаются идеальными - алмазный или эльборовый шлифовальный диск (эльборовый диск входит в комплект, а алмазный - для твердосплавных сверл, поставляется отдельно) производят заточку с зеркальной чистотой.

Обучение квалифицированного заточника - это долгий процесс. Для заточников не бывает учебников, этому раньше учили в ПТУ, потом люди проходили длительную практику на заводах, под руководством опытных наставников. Теперь, когда практически не осталось специалистов-заточников, а ПТУ перепрофилировались, важно, чтобы заточный станок легко было освоить

**Комплектация:**

- набор цанг 13-34 мм
- заточный алмазный диск CBN
- ключ шестигранный
- держатель 2шт

Сформировано 19.05.2026 16:28 · KRATONSHOP.RU