

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811


ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Форматно-раскроечный станок Prota PKS-300/3200

Артикул: 65000008

Гарантия лучшей цены!

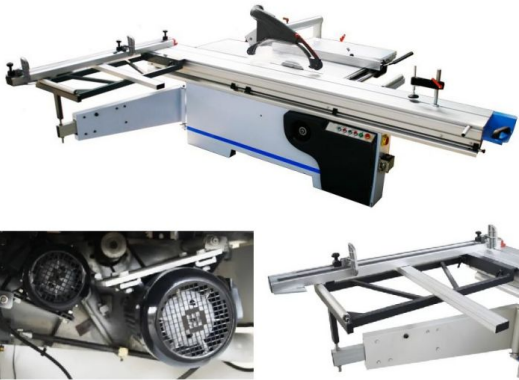

Характеристики

Напряжение	380 В
Мощность	6.2 кВт
Максимальная глубина реза	80 мм

Цена без учета доставки: **419 738 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение питания	380 В
Мощность главного двигателя	5,5 кВт
Мощность двигателя подрезного диска	0,75 кВт
Частота вращения основной пилы	4000/6000 об/мин
Частота вращения подрезной пилы	7000 об/мин

Диаметр пильного диска	300 мм
Посадочный диаметр пильного диска	30 мм
Диаметр подрезного диска	120 мм
осадочный диаметр подрезного диска	20 мм
Максимальная глубина пропила под углом 90°	80 мм
Максимальная глубина пропила под углом 45°	55 мм
Максимальная длина распила	3100 мм
Размер форматного стола	3200x375 мм
Угол поворота основного диска	45°-90°
Габариты	3200x3150x900 мм
Вес нетто/брутто	850/ 950 кг

Форматно-раскроечный станок PKS-300/3200 - предназначен для профессионального использования при производстве различной мебели, станок может выполнять различные распилы с заготовками из древесины. Производственная компания PROMA изготавливает высокоточное оборудование с отличными техническими характеристиками. **PROMA PKS-300/3200 65120000** оборудован двумя электродвигателями, основной мотор мощностью 5,5 кВт и двигатель подрезного диска 0,75 кВт. Все узлы выполнены из высококачественных материалов. Большой рабочий стол позволяет раскраивать крупногабаритные заготовки. Панель управления удобно расположена для быстрого доступа. Пильный диск имеет возможность регулировки наклона до 45 градусов. Для предотвращения сколов на обрабатываемой детали конструкцией предусмотрен подрезной диск. Параллельный упор способствует более точной распиловке. Низкий уровень вибраций обеспечивает жесткая конструкция станка. Надежную фиксацию заготовки гарантирует специальная линейка с упорами. Защитный кожух пильного диска и кнопка экстренной остановки установлены для безопасной работы. Возможность подключения стружкоотсоса для сохранения частоты в рабочей зоне.

Сформировано 24.06.2026 07:29 · KRATONSHOP.RU