

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Промышленный пылесос Linolit®742 с циклоном

Артикул: 742D-20.04.22



Характеристики

Напряжение
питания 220 В

Мощность 3 кВт

Цена без учета доставки: **121 176 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Вакуум, кПа | 270 мБар |
| Вес, кг | 73 |
| Воздушный поток, л/сек | 536 м3/час |
| Габаритные размеры, мм | 1110x570x1200 |
| Диаметр бака, мм | 360 |
| Емкость коллектора для пыли, л | 70 |
| Источник питания | 1-фазный |
| Материал | сталь, покрытая порошковой краской |
| Мощность, кВт | 3,0 |
| Напряжение, В | 220-230 |

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Номинальный ток, А | 13,6 |
| Площадь фильтров, кв.см | 30 000 |
| Система встряхивания | бесконтактная с обратной пульсацией |
| Уровень шума, дБ | 79 |
| Фильтр | HEPA с тефлоновым покрытием |

Промышленный пылесос Linolit® 742 – уникальный пылесос, совмещенный с циклоном на одной платформе, для работы в режиме высокой нагрузки, в том числе непрерывно 24/7, на любых строительных и производственных площадках.

Модель оснащена 2 турбинами высокого давления общей мощностью 3 кВт. Они создают необходимое разрежение, обеспечивая пылесосу увеличенную силу всасывания тяжелых частиц строительной пыли до 270 мБар.

Эффективный принцип циклона отсекает крупные частицы при высокой концентрации пыли и мусора, что щадит эксплуатацию фильтра основного пылесоса и увеличивает ресурс турбины.

HEPA-фильтр класса «М» с тефлоновым покрытием обеспечивает высокую эффективность фильтрации до 99,5%. Площадь фильтрации составляет 30 000 см².


Встроенная система встряхивания фильтра с обратной пульсацией исключает перебои в работе пылесоса.

Корпус пылесоса изготовлен из стали и покрыт порошковой краской, что делает его стойким к механическим повреждениям. Также по периметру пылесоса установлена рама, которая защищает корпус от случайного удара и служит дополнительной опорой.

Особенности:

- циклонный принцип работы
- большой объем сбора пыли за счет двух баков на 40 и 30 л
- увеличивает ресурс турбины основного пылесоса
- фильтр класса «М» задерживает пыль до 99% (фильтрация частиц размером до 0,1-0,3 микрон), площадь фильтрации – 30 000 см²
- бесконтактная система очистки фильтра с обратной пульсацией
- совместимы с любой шлифовально-полировальной техникой
- дополнительная комплектация: антистатический шланг любой длины, труба, щетка, фильтр

Принцип работы промышленного пылесоса Linolit® 742:

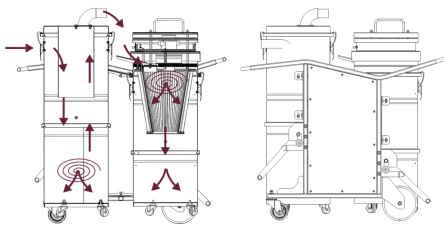

Комплект поставки:

- Промышленный пылесос Linolit®742 с циклоном
- [Комплект аксессуаров "Стандарт 38" Linolit](#)
- Инструкция
- Упаковка (на паллете, в мягкой упаковке)

Сформировано 03.04.2026 18:21 · KRATONSHOP.RU