

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811


ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок токарный STALEX D180x300C

Артикул: D180x300C

www.kratonshop.ru

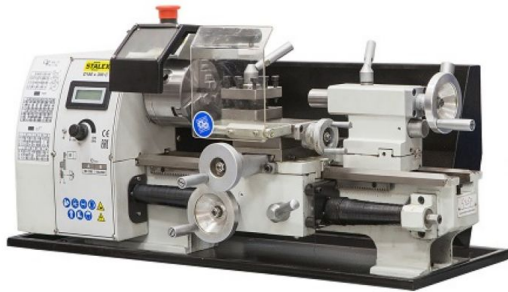

Характеристики

| | |
|---------------------------|----------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Мощность | 0.45 кВт |
| Расстояние между центрами | 300 мм |
| Диаметр обр. над станиной | 180 мм |

Цена без учета доставки: **88 942 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|------------------|
| Максимальный диаметр обработки: над станиной | 180 мм |
| Максимальный диаметр обработки: над поперечным суппортом | 110 мм |
| Расстояние между центрами | 300 мм |
| Высота центров | 100 мм |
| Частота вращения шпинделя(плавно) | 50 – 2500 об/мин |
| Конус шпинделя | MT 3 Морзе |
| Трехкулачковый патрон | 100 мм |
| Проходное отверстие шпинделя | 21 мм |
| Ход поперечного суппорта | 75 мм |
| Ход верхнего суппорта | 50 мм |

| | |
|--|---------------------|
| Максимальный размер хвостовика инструмента | 8x8 мм |
| Продольная подача | 0,05-0,10 мм/об |
| Метрическая резьба | 0,5-3,0 мм/об |
| Дюймовая резьба.18 | 10-44 ниток на дюйм |
| Пинопь задней бабки | МТ 2 |
| Ход пиноли задней бабки | 40 мм |
| Напряжение в сети | 230 В |
| Коллекторный двигатель | 0,45 кВт |
| Габаритные размеры Д x Ш x В | 750x470x340 мм |
| Масса станка | 65 кг |

Токарный станок STALEX D180x300C - станок индивидуального применения, предназначен для токарной обработки, резбонарезания, сверления металлов и полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.

Особенности:

- Закаленная и отшлифованная станина
- Защитный экран с концевым выключателем
- Автоматическая продольная подача
- Мощный коллекторный двигатель
- Цифровая индикация вращения
- Плавное изменение частоты вращения шпинделя
- Конусные роликовые подшипники шпинделя
- Металлические шестерни в комплекте для нарезания резьбы
- Массивная станина из высококачественного чугуна предотвращает вибрацию при работе

Комплект поставки:

- Станок токарный **STALEX D180x300C**
- Четырехпозиционный резцедержатель
- Комплект сменных шестерен(металл)
- Не вращающийся центр МТ-2
- 3-х кулачковый патрон Ø100 мм
- Комплект прямых и обратных кулачков
- Принадлежности для монтажа
- Инструкция по эксплуатации
- Регулятор скорости вращения с цифровой индикацией
- Защитный экран патрона с концевиком
- Защита ходового вала
- Задний защитный фартук
- Упаковка



[Комплектующие к станкам токарным по металлу](#)

Сформировано 29.04.2026 15:01 · KRATONSHOP.RU