

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04


р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок токарный STALEX D180x350 Vario

Артикул: D180x350

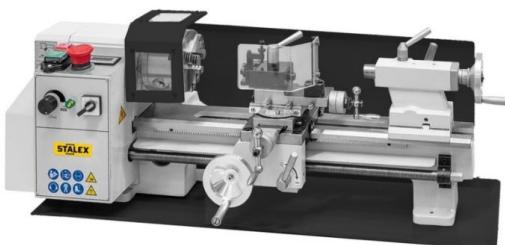

Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.45 кВт
Расстояние между центрами	350 мм
Диаметр обр. над станиной	180 мм

Цена без учета доставки: **77 322 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальный диаметр обработки над станиной 180 мм

Расстояние между центрами 350 мм

Ширина станины 100 мм

Частота вращения шпинделя(плавно). 50 – 2500 об/мин

Конус шпинделя МТ 3 Морзе

Трехкулачковый патрон 100 мм

Проходное отверстие шпинделя 21 мм

Поперечный ход суппорта 70 мм

Продольный ход суппорта 330 мм

Ход верхнего суппорта 75 мм

Максимальный размер хвостовика инструмента	10x10 мм
Метрическая резьба.	0,5-2,5 мм
Дюймовая резьба.	12-52 ниток на дюйм
Пиноль задней бабки	МТ 2 Морзе
Ход пиноли задней бабки	50 мм
Напряжение в сети	230 В
Асинхронный двигатель	0,45 кВт
Габаритные размеры Д x Ш x В	840 x 300 x 300 мм
Габаритные размеры упаковки Д x Ш x В	850 x 380 x 380 мм
Масса станка нетто/брутто	45/50 кг

Настольный токарный станок мод. D180x350 Vario. индивидуального применения, предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления металлов и полимерных материалов, поддающихся обработке резанием в условиях некоммерческого применения.

Особенности:

- Закаленная и отшлифованная станина
- Защитный экран с концевым выключателем
- Мощный асинхронный двигатель
- Цифровая индикация вращения
- Плавное изменение частоты вращения шпинделя
- Конические подшипники шпинделя
- Металлические шестерни в комплекте для нарезания резьбы
- Массивная станина из высококачественного чугуна предотвращает вибрацию при работе
- Изготовлен по стандарту CE

Комплект поставки:

- Четырехпозиционный резцодержатель
- Комплект сменных шестерен(металл)
- Не вращающийся центр МТ-2
- 3-х кулачковый патрон Ø100 мм
- Принадлежности для монтажа
- Инструкция по эксплуатации
- Регулятор скорости вращения с цифровой индикацией
- Защитный экран патрона с концевиком
- Защита ходового вала
- Задний защитный фартук

Станки для индивидуального применения и не предназначены для использования в коммерческих целях.



Комплектующие к станкам токарным по металлу

Сформировано 09.01.2026 22:47 · KRATONSHOP.RU