

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811


ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок токарный STALEX D250X400C

Артикул: D250X400C

www.kratonshop.ru

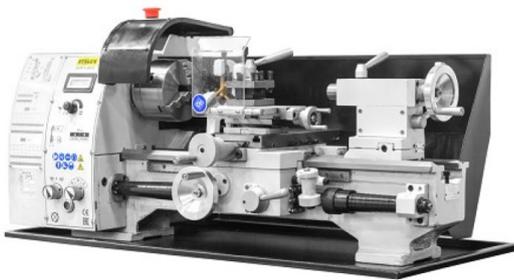

#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	1.1 кВт
Расстояние между центрами	400 мм
Диаметр обр. над станиной	250 мм

Цена без учета доставки: **152 139 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Максимальный диаметр обработки: над станиной	250 мм
Максимальный диаметр обработки: над поперечным суппортом	140 мм
Расстояние между центрами	400 мм
Высота центров	135 мм
Частота вращения шпинделя(плавно)	50 – 2000 об/мин
Конус шпинделя	MT 4 Морзе
Трехкулачковый патрон	125 мм
Проходное отверстие шпинделя	26 мм
Ход поперечного суппорта	115 мм
Ход верхнего суппорта	70 мм

Максимальный размер хвостовика инструмента	12x12 мм
Продольная подача	0,07-0,2 мм/об
Метрическая резьба	0,4-3,5 мм/об
Дюймовая резьба.18	8-56 ниток на дюйм
Пинопль задней бабки	MT 2
Ход пиноли задней бабки	70 мм
Напряжение в сети	230 В
Коллекторный двигатель	1,1 кВт
Габаритные размеры Д x Ш x В	900x540x500 мм
Масса станка	110 кг

**Токарный станок STALEX D250x400C** - станок индивидуального применения, предназначен для токарной обработки, резбонарезания, сверления металлов и полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.

**Особенности:**

- Закаленная и отшлифованная станина
- Защитный экран с концевым выключателем
- Автоматическая продольная подача
- Мощный коллекторный двигатель
- Цифровая индикация вращения
- Плавное изменение частоты вращения шпинделя
- Конусные роликовые подшипники шпинделя
- Металлические шестерни в комплекте для нарезания резьбы
- Массивная станина из высококачественного чугуна предотвращает вибрацию при работе
- Изготовлен по стандарту CE

**Комплект поставки:**

- Станок токарный **STALEX D250X400C**

- Четырехпозиционный резцедержатель
- комплект сменных шестерен
- невращающийся центр МТ-2
- 3-х кулачковый патрон Ø100 мм
- комплект прямых и обратных кулачков
- принадлежности для монтажа
- инструкция по эксплуатации
- регулятор скорости вращения с цифровой индикацией
- защита ходового вала
- защитный экран патрона
- Подвижный и неподвижный люнет
- задний защитный фартук
- упаковка



[Комплектующие к станкам токарным по металлу](#)

Сформировано 08.06.2026 22:21 · KRATONSHOP.RU