

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811


ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок токарный STALEX D250x550C

Артикул: D250x550C

www.kratonshop.ru

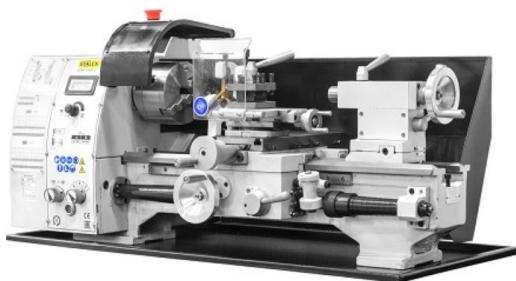

Характеристики

| | |
|---------------------------|---------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Мощность | 1.1 кВт |
| Расстояние между центрами | 550 мм |
| Диаметр обр. над станиной | 250 мм |

Цена без учета доставки: **148 351 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|------------------|
| Максимальный диаметр обработки: над станиной | 250 мм |
| Максимальный диаметр обработки: над поперечным суппортом | 140 мм |
| Расстояние между центрами | 550 мм |
| Высота центров | 135 мм |
| Частота вращения шпинделя(плавно) | 50 – 2000 об/мин |
| Конус шпинделя | MT 4 Морзе |
| Трехкулачковый патрон | 125 мм |
| Проходное отверстие шпинделя | 26 мм |
| Ход поперечного суппорта | 115 мм |
| Ход верхнего суппорта | 70 мм |

| | |
|--|--------------------|
| Максимальный размер хвостовика инструмента | 12x12 мм |
| Продольная подача | 0,07-0,2 мм/об |
| Метрическая резьба | 0,4-3,5 мм/об |
| Дюймовая резьба.18 | 8-56 ниток на дюйм |
| Пиноль задней бабки | MT 2 |
| Ход пиноли задней бабки | 70 мм |
| Напряжение в сети | 230 В |
| Коллекторный двигатель | 1,1 кВт |
| Габаритные размеры Д x Ш x В | 1100x540x500 мм |
| Масса станка | 135 кг |

Токарный станок STALEX D250x550C - станок индивидуального применения, предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления металлов и полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.

Особенности:

- Закаленная и отшлифованная станина
- Защитный экран с концевым выключателем
- Автоматическая продольная подача
- Мощный коллекторный двигатель
- Цифровая индикация вращения
- Плавное изменение частоты вращения шпинделя
- Конусные роликовые подшипники шпинделя
- Металлические шестерни в комплекте для нарезания резьбы
- Массивная станина из высококачественного чугуна предотвращает вибрацию при работе
- Изготовлен по стандарту CE

Комплект поставки:

- Станок токарный **STALEX D250X550C**
- Четырехпозиционный резцодержатель
- комплект сменных шестерен
- невращающийся центр МТ-2
- 3-х кулачковый патрон 125 мм
- комплект прямых и обратных кулачков
- принадлежности для монтажа
- инструкция по эксплуатации
- регулятор скорости вращения с цифровой индикацией
- защита ходового вала
- защитный экран патрона
- Подвижный и неподвижный люнет
- задний защитный фартук



[Комплектующие к станкам токарным по металлу](#)

Сформировано 09.01.2026 20:11 · KRATONSHOP.RU