

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Зигочный станок Stalex ЕТВ-12

Артикул: 373802



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: ~~154 225 Р~~ **146 360 Р** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

Макс. толщина сталь	1.2 мм
Вылет роликов	140 мм
Макс. глубина подачи	200 мм
Скорость вращения	32 об/мин
Мощность двигателя	0,75 кВт. 3 фазы
Габаритные размеры	1100x480x1480 мм
Масса нетто/брутто	120/145 кг
(Максимально допустимые толщины)	
Низкоуглеродистая сталь	1,2мм
Нержавеющая сталь	0,8мм



Холоднокатаная сталь	1,0мм
Алюминий	2,0мм
Мягкая латунь	1,5мм
Полужесткая латунь	1,2мм
Отпущенная фосфористая бронза	1,2мм
Мягкая медь	1,5мм
Жесткая медь	1,2мм

**Зигочный станок Stalex ETB-12** - оборудование категории зигочные станки. Незаменимый станок в производстве элементов вентиляционных систем, трубопроводов. Отличается надежной цельнометаллической конструкцией, функциональностью. С его помощью изготавливаются круглые трубы и необходимые загибы кромок. Оснащается двигателем самотормозящего типа, 4-мя комплектами роликов. STALEX ETB-12 легок в управлении, способен обрабатывать оцинкованную сталь толщиной до 1,2 мм.

#### Преимущества:

- Цельнометаллическая конструкция, тумба изготовлена из листовой стали
- Регулируемый нижний вал
- Простота в эксплуатации, не требует сложных регулировок
- Валы и подшипники из закаленной стали
- 4 набора роликов
- Глубина подачи - 200 мм
- Упорная пластина 240x160 мм

4 набора роликов в стандартной комплектации

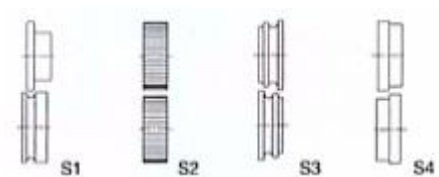

Сформировано 24.06.2026 06:59 · KRATONSHOP.RU