

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Зигочный станок Stalex ЕТВ-12

Артикул: 373802



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: ~~155 054 Р~~ **147 146 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Макс. толщина сталь | 1.2 мм |
| Вылет роликов | 140 мм |
| Макс. глубина подачи | 200 мм |
| Скорость вращения | 32 об/мин |
| Мощность двигателя | 0,75 кВт. 3 фазы |
| Габаритные размеры | 1100x480x1480 мм |
| Масса нетто/брутто | 120/145 кг |
| (Максимально допустимые толщины) | |
| Низкоуглеродистая сталь | 1,2мм |
| Нержавеющая сталь | 0,8мм |



| | |
|-------------------------------|-------|
| Холоднокатаная сталь | 1,0мм |
| Алюминий | 2,0мм |
| Мягкая латунь | 1,5мм |
| Полужесткая латунь | 1,2мм |
| Отпущенная фосфористая бронза | 1,2мм |
| Мягкая медь | 1,5мм |
| Жесткая медь | 1,2мм |

Зиговочный станок Stalex ETB-12 - оборудование категории зиговочные станки. Незаменимый станок в производстве элементов вентиляционных систем, трубопроводов. Отличается надежной цельнометаллической конструкцией, функциональностью. С его помощью изготавливаются круглые трубы и необходимые загибы кромок. Оснащается двигателем самотормозящего типа, 4-мя комплектами роликов. STALEX ETB-12 легок в управлении, способен обрабатывать оцинкованную сталь толщиной до 1,2 мм.

Преимущества:

- Цельнометаллическая конструкция, тумба изготовлена из листовой стали
- Регулируемый нижний вал
- Простота в эксплуатации, не требует сложных регулировок
- Валы и подшипники из закаленной стали
- 4 набора роликов
- Глубина подачи - 200 мм
- Упорная пластина 240x160 мм

4 набора роликов в стандартной комплектации

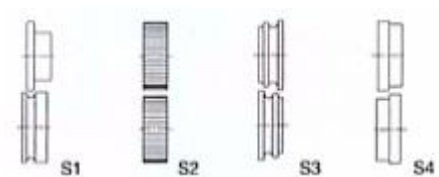

Сформировано 14.05.2026 04:01 · KRATONSHOP.RU