

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04


р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок ленточный автоматический REALREZ GZ4233

Артикул: REZ-GZ4232

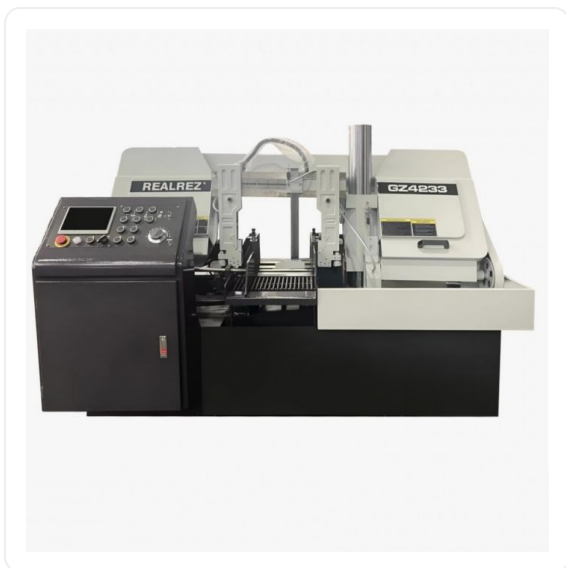

Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 4 кВт

Макс. диаметр заготовки 330

Макс. размер профиля 330x330

Тип станка автоматический

Поворотная рама Нет

Угол реза 0°

Цена без учета доставки: **1 005 100 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность главного двигателя 4 кВт

Подключение 400 В

Мощность двигателя СОЖ 0,09 кВт

Мощность гидравлической системы 0,75 кВт

Размер ленточного полотна 34x1,1x4115 мм

Диапазон резки круг до 330 мм, прямоугольник до 330x330 мм.

Скорость движения ленты 23, 43, 62, 75 об/мин

Тиски гидравлические

Натяжение пилы	ручное
Размеры станка ВхШхД и вес	2100x2000x1400 мм, 1700 кг

Станок ленточнопильный автоматический REALREZ GZ4233 предназначен для резки труб, профилей и сплошных заготовок из различных материалов под углом 90 градусов. Широко используется в массовом производстве.

С помощью встроенной системы ЧПУ получается полностью автоматизировать процесс резки и позволяет оператору запрограммировать и сохранять множество заданий реза, в том числе отрезать заготовки различной длины, и менять количество резов. На автоматических ленточнопильных станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в автоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания.

Особенности станка:

- Предохранительные концевики на кожухе маховика, оберегающие станок от поломок в случае повреждения ленты.
- Зубчатый привод и антивибрационный насос.
- Гидравлическое управление скоростью резания, увеличенная скорость подачи до касания с материалом.
- Гидравлический верхний прижим заготовки. Подсветка зоны резанья.
- Подсветка зоны резанья.
- Угол пиления заготовок 90°
- Автоматическое отключение при завершении резки.
- Регулируемая подача СОЖ в зону резания, смазывающее и охлаждающее полотно
- Опускание и подъем рамы осуществляется за счет гидравлики в автоматическом режиме.
- Двойные гидравлические тиски с возможностью быстрого зажима заготовок.
- Автоматическая подача материала.
- Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин.
- В комплекте идут два рольганга длиной 800 мм

- Объем масляного бака/гидравлического масла, л 50
- Объем масляного бака/смазочно-охлаждающей жидкости, л 45
- Макс. длина односторонней подачи задних тисков: 500 мм

Комплект поставки:

- Станок ленточный REALREZ GZ4232
- Два рольганга длиной по 800 мм
- Инструкция
- Упаковка



[Ленточные полотна](#)

Сформировано 29.04.2026 13:59 · KRATONSHOP.RU