

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок шлифовальный BELMASH BSM-484T/400

Артикул: S315A



Характеристики

Мощность	1.4 кВт
Питание	380 В

Цена без учета доставки: **45 560 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	1400 Вт
Напряжение питающей сети	400 В
Тип электродвигателя	Асинхронный
Режимы работы	S6-40%
Высота рабочей поверхности относительно пола	220 мм
Размер параллельного упора (ДхВ)	126x45 мм
Количество скоростей	2
Материал основания станка	Сталь
Скорость шлифовальной ленты	9,5/19 м/с
Посадочный диаметр	100 мм

Зернистость	80
Частота вращения вала двигателя	2800 об/мин.
Зернистость	80 грит
Материал изготовления корпуса станка	Сталь
Материал изготовления опоры	Сталь
Длина электрошнура	1,9 м
Диаметр патрубка пыле/стружкоудаления	100 мм
Уровень звукового давления (шума)	72,5 дБ
Габаритный размер (ДхШхВ)	653x520x320 мм
Размер упаковки (ДхШхВ)	698x410x301 мм
Масса нетто	28,8 кг
Масса брутто	31,1 кг

Шлифовальный ленточный станок BELMASH BSM-484T/400 предназначен для шлифования металлических деталей и их частей. Он поможет удалить заусенцы, обработать сварные швы, а также заточить инструменты (зубила, ножи, садовый инструмент и т.д.). Станок используют в мастерских, на станциях техобслуживания, малых производствах.

Особенности

- Две скорости движения ленты 9,5 и 19 м/с, есть возможность выбрать подходящий режим в соответствии с обрабатываемым материалом
- Питание от трехфазной сети
- Станок оснащен контейнером для сбора отходов, рабочее место будет содержаться в чистоте
- Регулируемый упор надежно удерживает заготовку при выполнении операций
- Защитный экран способствует комфортной и безопасной работе
- Графитовая подложка снижает трение при обработке заготовок
- Патрубок диаметром 100 мм позволяет подключать вытяжные установки
- Простота в обслуживании и использовании
- Компактные размеры

Конструкция

- Частота вращения шлифовального барабана составляет 2800 оборотов в минуту, что достигается благодаря асинхронному электродвигателю мощностью 1400 Вт. Работает от сети 400 В.
- С обратной стороны шлифовального узла имеется патрубок для подключения системы пылеудаления (диаметр 100 мм).
- На станке установлена шлифовальная лента размером 1220x100 мм и зернистостью 80 грит. Скорость движения шлифовальной ленты составляет 9,5 и 19 м/с, что позволяет подбирать подходящую скорость в зависимости от поставленной задачи. Применяя шлифовальные ленты разной зернистости можно использовать станок для обработки различных материалов.
- Основание, корпус и опора станка выполнены из стали.

- В основании предусмотрены специальные монтажные отверстия, которые позволяют закрепить его на верстаке.
- Кнопка выключателя в пылезащищенном исполнении.
- Станок отличается прочной, надежной конструкцией.
- Модель, работающая от сети 230 В - BELMASH BSM-484T.

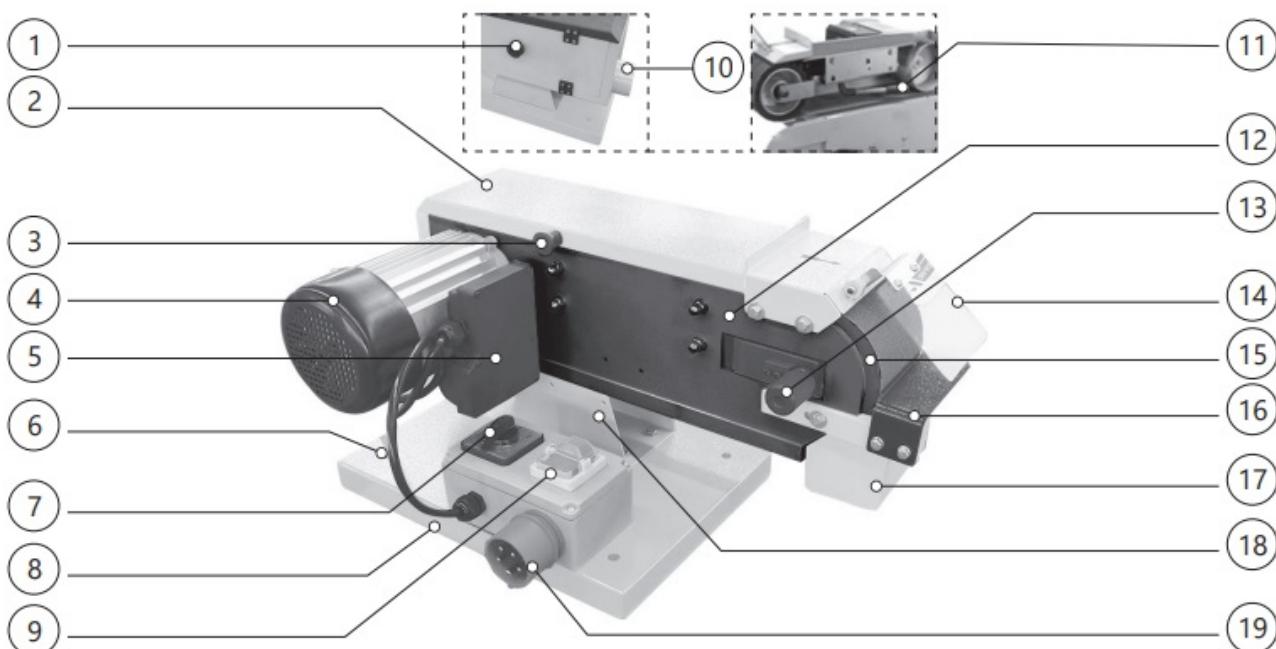


Рисунок 2. Основные элементы модели BSM-484T/400.

1 – держатель боковой рамы шлифовального узла, 2 – крышка шлифовального узла, 3 – фиксатор крышки шлифовального узла, 4 – электродвигатель, 5 – коробка клеммная, 6 – отверстие монтажное, 7 – регулятор скорости шлифовальной ленты, 8 – основание станка, 9 – выключатель, 10 – патрубок для отвода отходов, 11 – рычаг регулировки натяжения шлифовальной ленты, 12 – узел шлифовальный, 13 – ручка регулировки положения шлифовальной ленты, 14 – экран защитный, 15 – лента шлифовальная, 16 – упор регулируемый, 17 – контейнер для сбора отходов, 18 – опора станка, 19 – вилка штепельная.

Комплект поставки:

- Станок шлифовальный в сборе
- Лента шлифовальная (1220x100 мм 80P)*
- Контейнер для сбора пыли
- Экран защитный
- Упор регулируемый
- Ключ шестигранный
- Комплект крепежа*
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

*Данная позиция может быть установлена на станок