

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04


р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильно-резьбонарезной Stalex MSB-32PF

Артикул: MSB-32PF

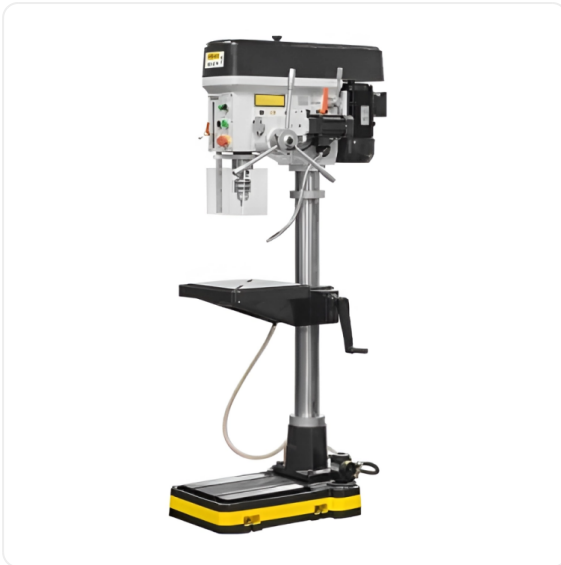

Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.5 кВт

Вес 320 кг

Макс. диаметр сверления 32 мм

Нарезка резьбы Да

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: ~~211 438 Р~~ **200 654 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальный диаметр сверления 32

Максимальный диаметр резьбонарезания M20

Конус шпинделя MT-3

Рабочий ход пиноли шпинделя 150 мм

Автоподача пиноли шпинделя 0-110 мм/мин

Регулировка скорости автоподачи пиноли Частотный преобразователь

Расстояние шпindel-колонна 265 мм

Расстояние шпindel-стол(max) 815 мм

Расстояние шпindel основание 1240 мм

Диаметр колонны 100 мм

Размер стола	330x330 мм
Размер Т-образного паза	14 мм
Размер основания	380x310 мм
Частота вращения шпинделя	320-1820 об/мин
Высота станка	1710 мм
Число скоростей	5
Напряжение питания	380 В/50Гц
Мощность двигателя	1,5 кВт
Тип двигателя	асинхронный
Габаритные размеры станка	570x940x1950 мм
Габариты упаковки	1040x760x2050 мм
Масса нетто/брутто	320/340 кг

Станок сверлильно-резьбонарезной Stalex MSB-32PF - промышленный сверлильный станок предназначен для сверления, зенкерования, резьбонарезания в цветных и черных металлах, а также в других материалах, поддающихся металлообработке, в условиях единичного и мелкосерийного производства.

Особенности:

- Мощный двигатель, рассчитанный на продолжительную работу
- Массивная опора из серого чугуна гарантирует работу без вибраций
- Регулируемый упор глубины сверления
- Функция резьбонарезания
- Система СОЖ
- **Автоподача пиноли шпинделя**
- Стол перемещается вниз/вверх при помощи зубчатой рейки
- Защитный кожух ременной передачи с концевиком
- Высококачественные клиновые ремни исключают проскальзывание
- Изготовлен по стандарту CE

Комплект поставки:

- Оправка (дорн) для сверлильного патрона В-22
- Сверлильный патрон 5-20/В22 под ключ
- Переходник МТ-3/МТ-2
- LED лампа
- Защитный экран патрона
- Система СОЖ
- Инструкция по эксплуатации

Сформировано 08.06.2026 22:25 · KRATONSHOP.RU