

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811


ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок токарный по металлу Кратон MML-01

Артикул: 4 02 05 002

Гарантия низких цен KratonShop.ru

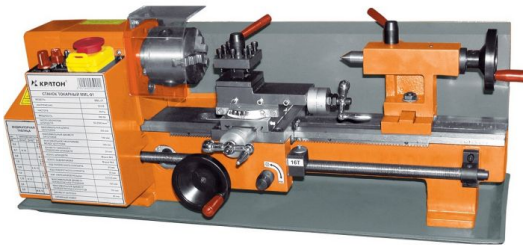

Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.5 кВт
Расстояние между центрами	300 мм
Диаметр обр. над станиной	180 мм

Цена без учета доставки: **0 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Номинальная мощность	500 Вт
Частота вращения шпинделя	50 - 2500 об/мин
Диаметр патрона	80 мм
Диаметр сквозного отверстия шпинделя	20 мм
Максимальное расстояние между центрами	300 мм
Максимальный диаметр обработки над станиной	180 мм
Конус шпинделя	Морзе №3
Конус задней бабки	Морзе №2
Ход поперечного суппорта	65 мм
Ход поворотного суппорта	35 мм

Диапазон шага нарезаемой резьбы	0,5 - 2,5
Габариты упаковки	760x305x315 мм
Вес	38,0 кг

Кратон MML-01 - настольный токарно-винторезный станок, преимущественно для бытового использования. Работает от двигателя мощностью 500 Вт. Станок предназначен для обработки металлических заготовок длиной до 300 мм и диаметром до 180 мм. Регулировка скорости делает его удобным в работе. Массивная конструкция снижает вибрацию. За счет малых габаритов такая модель подходит для установки в домашней мастерской.

Особенности:

- Плавная регулировка частоты вращения шпинделя.
- Комплект сменных шестерен для нарезания метрической резьбы с шагом 0,5-2,5 мм.
- Таблица для удобства настройки станка при нарезании резьбы.
- Индикатор нарезания резьбы для точного попадания резца в ручей предшествующего прохода.
- Лимбы с делением шкалы 0.025мм для точной подачи суппортов.
- Продольное и поперечное перемещение суппортов по салазкам типа «ласточкин хвост» с возможностью регулировки плавности хода и устранения люфта.
- Поворотный суппорт для конического точения деталей.
- Защитные экраны для трехкулачкового патрона и резцедержателя суппорта для безопасной работы.

Комплект поставки:

- Станок токарно-винторезный: 1 шт.
- Ключ для трехкулачкового самоцентрирующего патрона станка: 1 шт.
- Вал-шестерня зубчатая z=14, z=15: 1+1 шт.
- Ручка подачи поперечного суппорта: 1 шт.
- Ручка для маховиков суппорта и задней бабки: 2 шт.
- Ручка для резцедержателя и фиксатора пиноли задней бабки: 2 шт.
- Центр задней бабки: 1 шт.
- Ключ гаечный двусторонний 14?17: 1 шт.
- Масленка (без масла): 1 шт.
- Экран защитный для трехкулачкового самоцентрирующего патрона: 1 шт.
- Экран для резцедержателя суппорта (в сборе): 1 шт.
- Предохранитель плавкий: 1 шт.
- Кулачки обратные для трехкулачкового самоцентрирующего патрона: 3 шт.
- Комплект сменных зубчатых колес: 9 шт.
- Набор ключей для деталей станка с шестигранным углублением под ключ: 6 шт.
- Инструкция по эксплуатации: 1 шт.
- Коробка картонная: 1 шт.



[Комплектующие к станкам токарным по металлу](#)

Сформировано 08.06.2026 22:27 · KRATONSHOP.RU