

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04


р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стойка гидравлическая трансмиссионная OPTIMUS OPT-165K

Артикул: OPT-165K

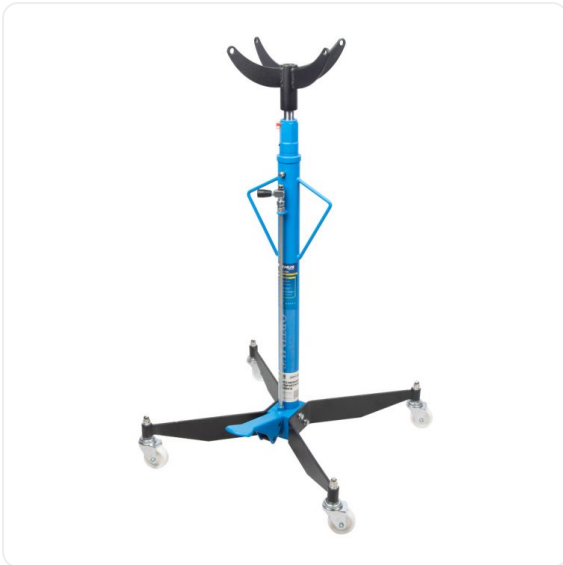

Характеристики

Грузоподъемность	0.5 т
Высота подхвата	1075 мм
Высота подъема	1890 мм

Цена без учета доставки: **18 655 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность	0,5 т
Высота подхвата	1075 мм
Высота подъема	1890 мм
Рабочий ход	815 мм
Тип опоры	Крестовина
Конструкция штока	Одноступенчатая
Габариты	1100 x 310 x 215 мм
Вес	39 кг

Гидравлическая трансмиссионная стойка **OPTIMUS OPT-165K** грузоподъемностью 500 кг. Используется в автосервисах, СТО и мастерских для ремонта трансмиссий, коробок передач и прочих систем автомобиля.

Обладает высокой мобильностью благодаря ручкам и поворотным колёсам. Управление осуществляется с помощью ножной педали (подъем) и рукоятки выключения (опускание). Скорость опускания контролируется с помощью рукоятки. Ножная педаль повышает удобство и скорость работы, освобождает руки мастера. Благодаря встроенному клапану перегрузки повышается безопасность работ, проводимых на высоте от 1075 мм до 1890 мм. Рабочая платформа мобильна, её можно заменить на стол для трансмиссионной стойки по мере необходимости.

Особенности и преимущества:

- Гидравлический привод с педалью;
- Быстрый подъем;
- Хромированный шток;
- Клапан контроля перегрузки;
- На 4-х пластиковых маневренных колесах;
- Удобные ручки для перемещения по цеху;
- Опускание за счет ручки;
- Возможно применение различных адаптеров;
- Четырехопорное широкое основание для устойчивости.

Комплектация:

- Гидравлическая трансмиссионная стойка OPTIMUS OPT-165K
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 03.04.2026 17:33 · KRATONSHOP.RU