

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04


р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стойка гидравлическая трансмиссионная OPTIMUS OPT-T60102

Артикул: OPT-T60102

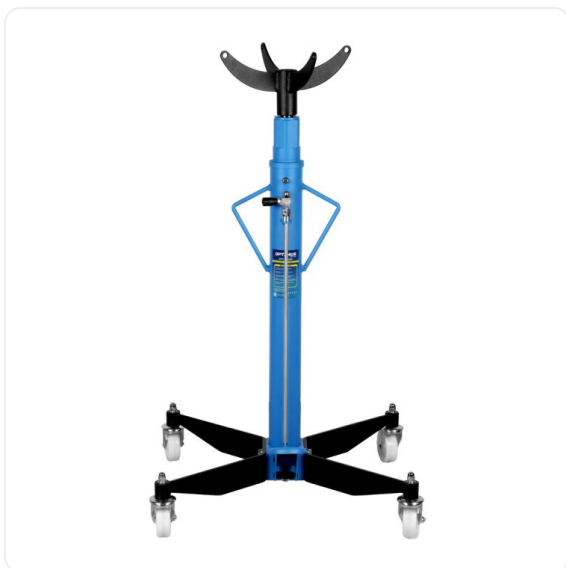

Характеристики

Грузоподъемность	1 т
Высота подхвата	1195 мм
Высота подъема	2005 мм

Цена без учета доставки: **31 021 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность 1 т

Высота подхвата 1195 мм

Высота подъема 2005 мм

Рабочий ход 810 мм

Тип опоры Крестовина

Конструкция штока Одноступенчатая

Габариты 1220 x 345 x 220 мм

Вес 63 кг

Гидравлическая трансмиссионная стойка OPTIMUS OPT-T60102 грузоподъемностью 1000 кг.

Предназначена для помощи в демонтаже и установки тяжелых агрегатов: коробок передач, раздаточных

коробок, мостов и других узлов транспортных средств при работе на подъемниках или в смотровых ямах. Сочетает в себе высокое качество и надежность на протяжении всего срока службы. Высота подъема от 1195 до 2005 мм облегчает процесс монтажа и демонтажа узлов и агрегатов автомобиля. Оснащена универсальной крестовой опорой с технологическими отверстиями для фиксации агрегатов. Управление гидроприводом осуществляется при помощи педали, что оставляет руки оператора свободными для большего удобства. Четыре поворотных колеса гарантируют маневренность установки и значительно упрощают ее перемещение. Широкое основание стойки не дает ей перевернуться под нагрузкой.

Особенности и преимущества:

- Грузоподъемность до 1 тонны;
- Плавный подъем ножной педалью с оптимально низким расположением для комфортной работы;
- Закрытый плунжер под педалью предотвращает повреждения механизма;
- Контролируемый спуск рычагом сброса давления;
- Гидравлический привод обеспечивает плавное поднятие и опускание груза;
- Широкая опорная платформа;
- Четыре поворотных колеса;
- Встроенный механизм блокировки;
- Защита от перегрузки;
- Комплектация поставки включает насадку для трансмиссии, набор крепежей и поворотную ручку.

Комплектация:

- Гидравлический модуль стойки — 1 шт.
- Насадка на трансмиссионную стойку — 1 шт.
- Ножки — 2 шт.
- Колёса — 4 шт.
- Комплект метизов для сборки — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации и паспорт изделия — 1 шт.

Сформировано 03.04.2026 17:32 · KRATONSHOP.RU