

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04


р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Сварочные горелки FOXWELD UNOTIG-26 8M (Разъем 35мм2, с кнопкой)

Артикул: 4572

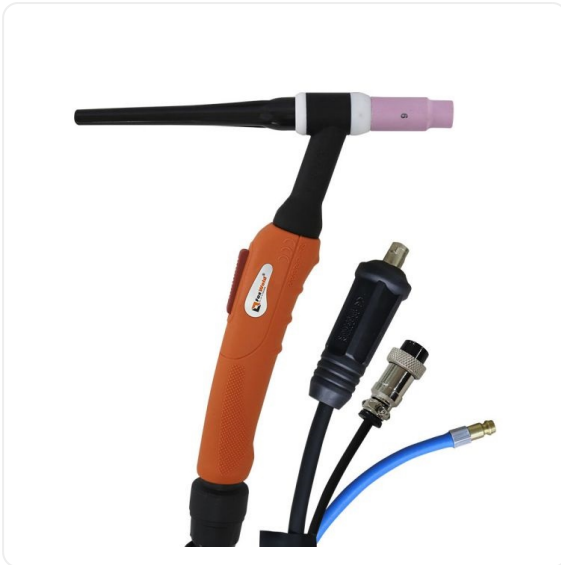

#### Характеристики

Длина кабеля горелки	8
Тип охлаждения	воздух

Цена без учета доставки: ~~11 680 ₹~~ **10 512 ₹** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

ПВ при максимальном токе, %	35
Тип охлаждения	воздушное
Максимальный сварочный ток DC, А	180
Максимальный сварочный ток AC, А	130
Тип продукта	горелка
Процесс сварки	TIG / TIG LIFT
Тип разъёма подключения	35-50 мм байонет / 2 pin
Управление горелкой	кнопка
Длина рукава горелки, м	8
Диаметр вольфрамового электрода, мм	1,0 - 4,0

Вес нетто, кг	4.7
Вес товара в упаковке, кг	4.9
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	340x340x460

Горелка **UnoTIG-26** - рекомендуется для аппаратов аргодуговой сварки. Предназначена для сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов. Горелка имеет вентиль подачи газа. Надежная горелка, которая сочетает в себе свойства компактности, маленького веса и высокой надежности. Представляет собой качество и простоту в использовании горелки. Эффективно применяется на строительстве и производстве.

#### **Особенности горелки:**

- эргономичная ручка
- очень гибкий резиновый кабель с высоким уровнем изоляции
- разъем для всех типов сварочных аппаратов

#### **Комплектация:**

- аргодуговая горелка FOXWELD UnoTIG-26 8м- 1 шт.
- вольфрамовый электрод WT-20 (красный) 1,6 мм - 1 шт.
- вольфрамовый электрод WT-20 (красный) 2,4 мм - 1 шт.
- цанга 1,6 мм 10N23 - 1 шт.
- цанга 2,4 мм 10N24 - 1 шт.
- корпус цанги 1,6 мм 10N31 - 1 шт.
- корпус цанги 2,4 мм 10N32 - 1 шт.
- сопло керамическое №5 10N49 - 1 шт.
- сопло керамическое №6 10N48 - 1 шт.
- колпачок длинный 57Y02 - 1 шт.
- колпачок короткий 57Y04 - 1 шт.

Сформировано 12.06.2026 15:11 · KRATONSHOP.RU