

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04


р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Сверлильная машина с микроударом DKS15SP L

Артикул: DKS15SP L

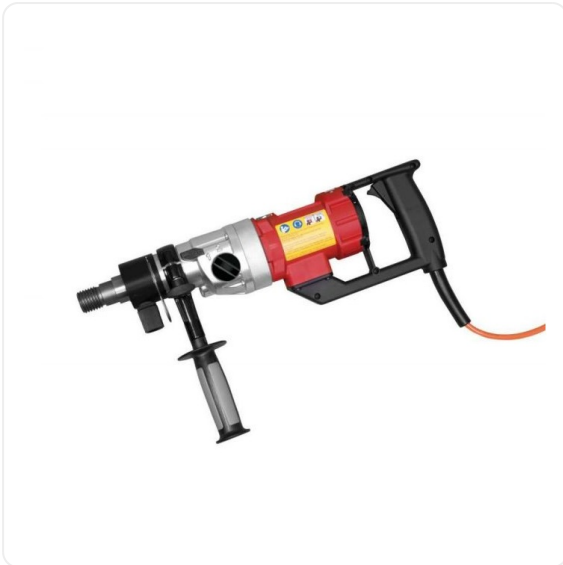

#### Характеристики

Диаметр сверления 160  
до

Цена без учета доставки: **200 224 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Стационарное сверление без подачи воды кирпичной кладки, мм 160

Сверление на весу без подачи воды кирпичной кладки, мм 160

Марка мотора WEKA

Диаметр сверления, мм 160

Сверление без воды Да

Вес, кг 5.2

Мощность, кВт 2

Напряжение, В 230

Максимальный диаметр сверления отверстия, мм 160

Крепление мотора D, мм 60

Тип двигателя	электрический
Высота, мм	510
Мощность выходная, кВт	1.34
Частота вращения, об/мин	700/1700

**Электробормотор DKS15 (WEKA DKS15, 2,0 кВт)** предназначен для сухого сверления с микроударом отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне, кирпиче, природном камне и других материалах, при установке на станину или ручную

- Электронная регулировка пускового тока и защита от перегрузок
- Функция микроудара - с помощью поворотной ручки микроудар может быть легко включен или выключен. Микроудар ускоряет ход работы в твердых материалах и повышает эффективность отбора пыли
- Двухступенчатный редуктор обеспечивает широкий диапазон сверления за счет механической регулировки скорости вращения и крутящего момента в соответствии с соответствующим диаметром сверления
- С дополнительной ручкой;
- Для сверления без штатива
- Система Intellitronik - обеспечивает плавный пуск и регулировку пускового тока
- Шпиндель 1 1/4;
- Штекер CEE 1h + блок PRCD

#### Комплект поставки:

- Мотор
- Инструкция
- Упаковка



[Алмазные коронки для бурения](#)

Сформировано 14.05.2026 11:25 · KRATONSHOP.RU