

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04


р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Тележка для бочек TOR DT30

Артикул: 1023081

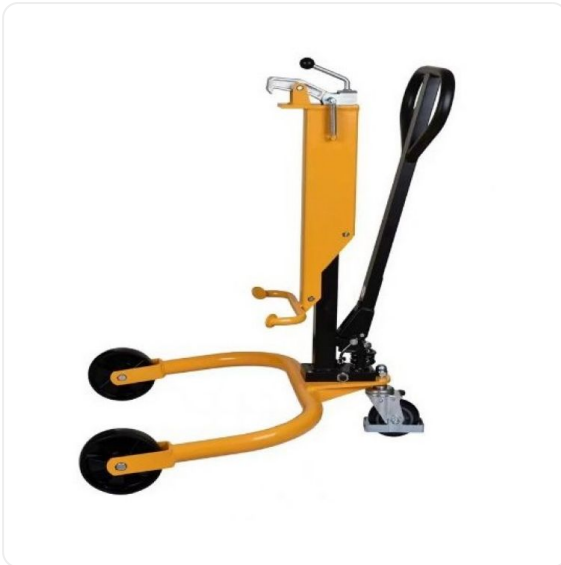

#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **36 138 ₹** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Габариты, мм	840x785x1150
Высота подхвата, мм	870
Диаметр задних колес, мм	125x50
Высота подъема, мм	1120
Высота упаковки, мм	1150
Глубина упаковки, мм	785
Грузоподъемность, кг	300
Диаметр бочки, мм	590
Диаметр передних колес, мм	2x150x50
Количество колес, шт	3

Максимальный размер опор, м 69

Ход штока, мм 250

**Тележка для бочек TOR DT350** – сделана не только для того, чтобы перемещать бочки с места на место. Основная сфера применения этой тележки – снятие и постановка бочки на паллеты, весы и другие возвышенные платформы. Сейчас для облегчения погрузочно-разгрузочных работ многие грузы перевозятся на паллетах, поэтому актуальность такой тележки очень высока. Конструкция тележки и автоматический зацеп позволяет очень быстро погружать бочку на паллет. Принцип действия захвата очень прост. Заводим нижнюю часть зацепа за кромку бочки, начинаем поднимать с помощью гидравлического насоса бочку, верхняя часть зацепа автоматически прижимает верхнюю кромку бочки, полностью поднимая бочку за кромку. Тележка TOR DT30 состоит из следующих элементов: металлическая прочная рама, ручки для управления тележкой, гидравлический насос подъема, ножная педаль подъема, упор для бочки, автоматический замок захвата бочки за верхнюю кромку, 3 колеса (рулевое колесо с тормозом). Высота подъема бочки 300 мм, что позволяет работать с любыми паллетами. Диаметр бочки до 590 мм.

**Комплект поставки:**

- Тележка для бочек TOR DT30
- Инструкция

Сформировано 07.04.2026 12:23 · KRATONSHOP.RU