

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811


ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Токарно-винторезный станок Metal MasterTurn 2050G

Артикул: 16863

Гарантия низких цен KratonShop.ru

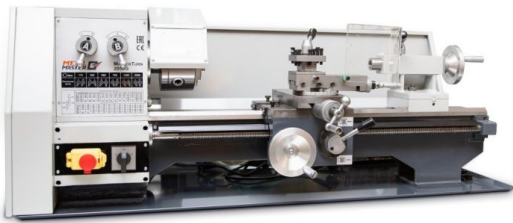

#### Характеристики

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Напряжение питания        | 220 В    |
| Мощность                  | 0.75 кВт |
| Расстояние между центрами | 520 мм   |
| Диаметр обр. над станиной | 220 мм   |

Цена без учета доставки: **150 333 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Двигатель   | 220 В переменного тока, 750 Вт |
| Максимальный диаметр над станиной                       | 220 мм                         |
| Максимальное расстояние между центрами                  | 520 мм                         |
| Высота резцедержателя                                   | 12мм                           |
| Скорость вращения шпинделя в направлении вперед и назад | 170–2000                       |
| Конус шпинделя  | MT 3                           |
| Диаметр отверстия шпинделя                              | 20 мм                          |
| Виды метрической резьбы                                 | 8                              |
| Диапазон метрических резьб                              | 0.3–3 мм                       |
| Виды дюймовой резьбы                                    | 8                              |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Диапазон дюймовых резьб                         | 48-8 витков на дюйм |
| Количество возможных скоростей подачи           | 2                   |
| Диапазон подачи                                 | 0,05; 0,25          |
| Максимальный продольный ход крестового суппорта | 70 мм               |
| Максимальный поперечный ход крестового суппорта | 115 мм              |
| Максимальный угол поворота крестового суппорта  | ± 45 градусов       |
| Максимальное выдвижение шпинделя задней бабки   | 50 мм               |
| Конус задней бабки                              | MT2                 |
| Масса   | 125 кг              |
| Общие размеры (только токарный станок)          | 1050 x 560 x 560 мм |

**Metal MasterTurn 2050G** – это настольный токарно-винторезный станок, предназначенный для обработки резанием заготовок из конструкционных материалов (сталей, чугунов, сплавов цветных металлов), а также для нарезания метрических и дюймовых резьб.

#### **Жесткость и долговечность конструкции**

Станина станка отлита из серого чугуна и обеспечивает станку необходимую жесткость и виброустойчивость. Направляющие станка прошли закалку ТВЧ (48-52 HRC) и шлифовку, что способствует повышению уровня надежности и точности работы. Ходовой винт станка установлен на долговечных металлокерамических подшипниках и имеет трапецеидальный профиль, что обеспечивает возможность самоторможения. Шпиндель изготовлен из высококачественной стали и прошел термическую обработку. Данный узел смонтирован на специальных подшипниках, благодаря чему радиальное биение не превышает 9 мкм и достигается высокая точность обработки.

#### **Функциональные возможности**

Возможность поперечного смещения задней бабки для обработки длинных конусов и поворота верхней части каретки для точения коротких конусов. На станке можно нарезать метрические и дюймовые резьбы, сменные шестерни гитары привода подач позволяют расширить стандартный типоразмер нарезаемой резьбы. Шпиндель станка имеет механическое регулирование скорости вращения.

#### **Конструктивные особенности**

Станок имеет эргономичные органы управления (кнопки, ручки, маховики), защитный экран рабочей зоны, кнопку аварийной остановки, поддон для сбора стружки, а также специальный ящик для хранения инструментов. Все это помогает облегчить условия труда и делает работу на данном оборудовании более комфортной.

#### **Удобство эксплуатации**

Привод главного движения имеет простую конструкцию состоящую из электродвигателя постоянного тока и двух ременных передач – зубчатый и клиновой ремни немецкой фирмой, что на практике обеспечивает простоту эксплуатации, высокую надежность и низкий уровень шума. Привод продольной подачи станка имеет автоматический режим.

### Стандартная Комплектация:

- 3х кулачковый патрон 125 мм с обратными кулачками
- Два не вращающихся центра МТЗ и МТ2
- Набор сменных шестерен 21 ; 30 ; 35 ; 40 ; 42 ; 45 ; 50 ; 60 ; 63 ; 65
- Набор гаечных ключей
- Набор шестигранников
- Защитное ограждение патрона
- 4-х позиционный резцедержатель
- Руководство по эксплуатации на русском языке



[Комплектующие к станкам токарным по металлу](#)

Сформировано 08.06.2026 23:45 · KRATONSHOP.RU