

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04


р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Токарный станок ПРОМА DSL-410/300V

Артикул: 25034021

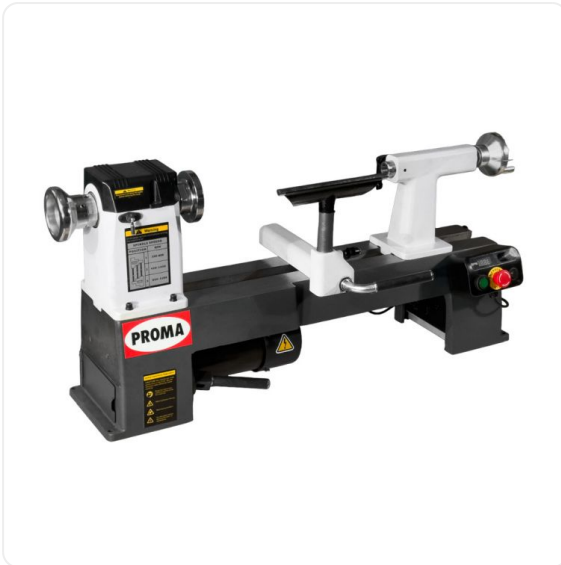

Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.55 кВт
Макс. длина заготовки	410 мм

Цена без учета доставки: **43 494 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение, В	230
Потребляемая мощность, кВт	0,55
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин	350-3250
Диаметр вращения над опорой, мм	250
Диаметр вращения над станиной, мм	305
Расстояние между центрами, мм	410
Удлинение станины	опция 650мм
Конус шпинделя, Мк	2
Резьба шпинделя, М	33х3,5
Конус задней бабки, Мк	2

Ход пиноли задней бабки, мм	50
Длина, мм	900
Ширина, мм	340
Высота, мм	390
Масса, кг	43

Токарный станок PROMA DSL-410/300V - используются для обработки цилиндрических, фасонных, конусных поверхностей из твердых и мягких пород дерева. Обработка вращающейся детали, установленной в центрах производится режущим инструментом, что позволяет выполнять на поверхности различные конфигурации. Станки изготавливаются с двигателями на 220. Изменение оборотов двигателя производится электронно..

Особенности:

- Плавная регулировка скорости в 3-х диапазонах
- Электронное управление оборотами двигателя обеспечивает изменение частоты вращения без потери мощности
- Цифровая индикация оборотов шпинделя
- **Реверс**
- Кнопка аварийной остановки
- Прочная станина из высококачественного чугуна
- Поверхность станины ровная и хорошо отшлифована

Комплектация:

- Токарный станок PROMA DSL-410/300V
- Инструкция в электронном виде
- Упаковка



[Комплектующие к станкам](#)



[Токарные резцы](#)

Сформировано 03.06.2026 23:06 · KRATONSHOP.RU