

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Тренога перегрузочная ТП-250

Артикул: 1001766



Характеристики

Грузоподъемность 250 кг

Цена без учета доставки: **39 547 ₽** (с НДС)


ОПИСАНИЕ

| | |
|---|------|
| Грузоподъемность, кг, не более | 250 |
| Группа режима работы по ГОСТ 25835 | 1М |
| Расстояние от рым-болта до плоскости основания треноги, м | 1,9 |
| Максимальная глубина опускания крюка от основания треноги при общей длине троса лебедки L = 10 м, м | 7,0 |
| Максимальная глубина опускания крюка от основания треноги при общей длине троса лебедки L = 20 м, м | 17,0 |
| Допускаемая величина уклона опорной поверхности треноги, град, не более | 5,0 |
| Масса, кг, без лебедки/тали | 22,0 |
| Масса с лебедкой, кг, не более | 27,0 |

Характеристики лебедки «Дина»

| | |
|---|-----|
| Грузоподъемность, кг | 250 |
| Длина каната, м | 10 |
| Усилие на рукоятке при номинальной грузоподъемности, кг, не более | 12 |

Тренога перегрузочная ТП-250 предназначена для подъема, удержания и опускания груза выше или ниже плоскости основания треноги массой не более 250 кг.

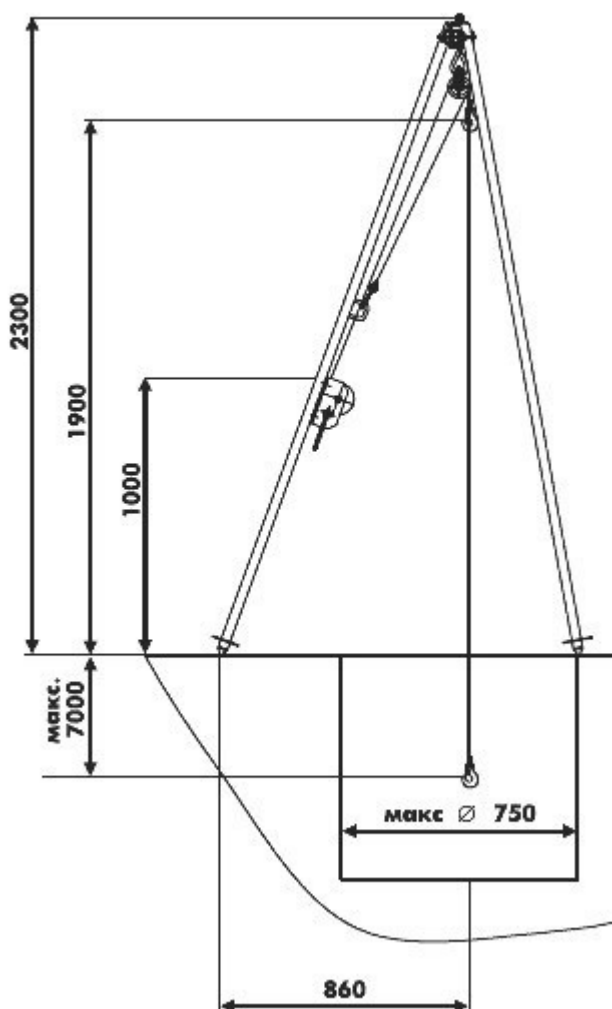

Комплект поставки:

- Тренога перегрузочная ТП-250
- Лебедка ручная Дина
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 10.01.2026 07:46 · KRATONSHOP.RU