

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Трубогиб электромеханический BlackSmith ЕТВ31-40 (220V)

Артикул: ЕТВ31-40



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **74 600 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность	0,75 кВт/220 В
Скорость вращения вальцов	18 об/мин
Размер упаковки	570x700x510 мм
Вес	65 кг

**Трубогиб электромеханический BlackSmith ЕТВ31-40 (220V)** - мощная конструкция трубогиба с верхней пластиной повышенной прочности. Увеличенное основание для легкости монтажа на любой Вашей основе или опциональной стойке В31-СТ. Вальцы произведены на высокоточном оборудовании с цифровым управлением. Скорость вращения валов 18 об/мин.


Поставляется в комплекте с регулируемыми вальцами для гибки прямоугольных труб – от 10x10 до 40x40мм и полосы на ребре. Дополнительно можно приобрести комплект оправок для прямоугольной трубы 50x50мм и стойку В31-СТ для крепления трубогиба.

Подставка в комплект поставки не входит, а приобретается отдельно - артикул В31-СТ.

Двойная педаль для переключения направления подачи трубы.

Упаковка: деревянный ящик.

**Выполняемые операции и максимальные параметры обрабатываемых материалов, мм:**

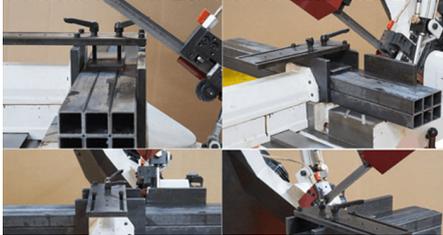

Гибка дуги: полоса 50 x 6; пруток 20; квадрат 20 x 20; полоса верт. 25 x

4; С-профиль наруж. 50 x 25 x 2; труба квадрат 50 x 50 x 2; труба круглая 48 мм; труба прямоуг. 25 x 50 x 2,5

**Минимальный радиус гiba:**

Материал	Максимальный размер, мм	Минимальный радиус R, мм
Труба квадратная	 50 x 50 x 2	1778
Труба прямоугольная (вертикально)	 25 x 50 x 2,5	1524
Труба круглая, Ø	 48	1524
Полоса (вертикально)	 25 x 4	254
С-профиль (швеллер)	 50 x 25 x 2	1524



[Ролики для трубогибов](#)

Сформировано 25.05.2026 05:51 · KRATONSHOP.RU