

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04


р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Установка алмазного бурения DIAM ML-200ADC

Артикул: 000.441.8721

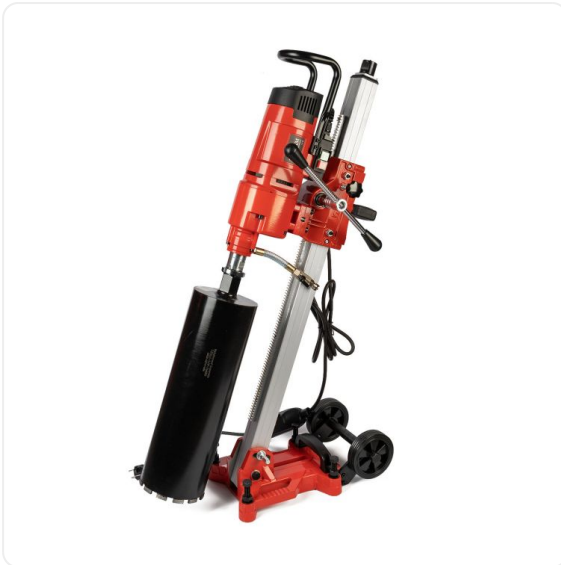

Характеристики

Диаметр сверления 200

до

Стойка с наклоном Да

Цена без учета доставки: **72 500 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность, кВт	4/2,8
Напряжение, В	220
Диаметр сверления кирпича/блока, мм	20 - 200
Диаметр сверления бетона/железобетона, мм	20 - 180
Частота вращения, об/мин	617
Высота стойки, мм	1000
Рабочий ход каретки, мм	600
Хвостовик	1 1/4" / 1/2"
Наклон стойки	да
Угол наклона стойки	0 - 45°

Габариты, мм	1030x390x240
Вес, кг	19

Мощная односкоростная сверлильная машина **DIAM ML-200ADC** с наклонной стойкой подойдет для сверления отверстий в бетоне, железобетоне, кирпичной кладке и других строительных материалах.

Максимальный рекомендуемый диаметр сверления по железобетону до 180 мм, по кирпичу 200 мм. Сверлильные машины состоят из алюминиевой станины (стойки) с основанием и электродвигателя, закрепленного на рабочей каретке, которая перемещается по стойке с помощью стальной зубчатой рейки. Имеют узел подвода воды с краном, электрическую защиту PRCD от удара электротоком. Снабжены механической фрикционной муфтой, которая защищает электродвигатель от резкой нагрузки (заклинивания коронки в бетоне).

Оснащены функцией **DIGITAL CONTROL** - цифровым дисплеем отображающим данные работы двигателя, такие как напряжение в сети, сила тока, потребляемая мощность в моменте, коэффициент мощности, частота тока, температура, счетчик потребляемого электричества, время работы. А так же специальные световые индикаторы нагрузки и перегрева двигателя.

Особенности:

- Функция DIGITAL CONTROL. Цифровой дисплей отображающий данные работы двигателя, такие как напряжение в сети, сила тока, потребляемая мощность в моменте, коэффициент мощности, частота тока, температура, счетчик потребляемого электричества, время работы.
- Потребляемая мощность двигателя 4 кВт 220V, рабочая 2,8 кВт 220V
- Одна скорость. Данная сверлильная машина имеет односкоростной надежный редуктор, количество оборотов оптимально для большинства диаметров коронок.
- Электрическая защита двигателя. Электродвигатель оснащен специальной защитой, которая защищает при повышенной нагрузке или перегреве.
- Дополнительная защита двигателя. Оборудование снабжено дополнительной защитой PRCD, которая защищает оборудование от неправильного подключения и оператора от удара током.
- Водозащитная кнопка включения. Кнопка включения снабжена специальным силиконовым колпачком, который защищает от попадания влаги.
- Механическая защита двигателя. Механическая защита представляет собой фрикционную муфту, которая при резком повышении нагрузки или заклинивании коронки защищает редуктор и электродвигатель от поломки.

Комплект поставки:

- Сверлильная машина DIAM ML-200ADC
- Стойка с наклоном
- Зип
- Инструкция



[Алмазные коронки для бурения](#)

