

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04


р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита NORSU RF-110TL

Артикул: RF-110TL

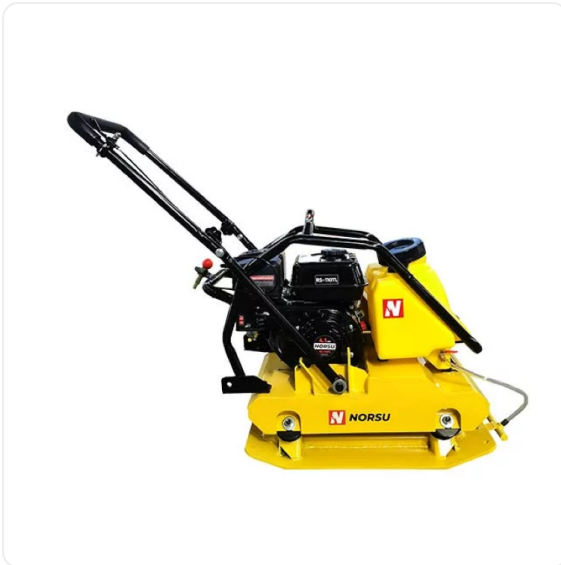

Характеристики

| | |
|--------------------|---------|
| Вес | 101 кг |
| Мощность двигателя | 5,5 л/с |
| Реверс | Нет |
| Центробежная сила | 16 кН |

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---------------------------|-------------|
| Глубина уплотнения | 300 мм |
| Материал корпуса | Сталь |
| Основание | Сталь |
| Серия | RF-TL |
| Тип | Прямоходная |
| Тип запуска | Ручной |
| Центробежная сила | 16 кН |
| Уровень шума | 105 дБ (А) |
| Вес | 101 кг |
| Двигатель (производитель) | Loncin |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Модель двигателя | H200F |
| Мощность двигателя | 4000 Вт |
| Объем топливного бака | 2.5 л |
| Расход топлива | 2.252 л/ч |
| Топливо | Бензин |
| Рекомендуемый тип масла | SAE10W30 , SAE5W30 |
| Габариты подошвы | 625x450 мм |
| Размеры упаковки | 870x585x793 мм |

Виброплита NORSU RF-110TL представляет собой прямоходную модель, которая отличается высоким качеством и широким спектром функциональных возможностей: может использоваться для уплотнения различных грунтов, а также, благодаря наличию в базовой комплектации бака для воды, — для укладки асфальта. Сварное основание виброплиты характеризуется высокой устойчивостью к деформациям и износу. Объем топливного бака составляет 2.5 л.



Комплект поставки:

- Виброплита
- Колеса
- Бак для воды
- Упаковка
- Инструкция по эксплуатации

Сформировано 29.04.2026 07:55 · KRATONSHOP.RU