

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита NORSU RF-R330H

Артикул: RF-R330H



Характеристики

| | |
|--------------------|--------------|
| Вес | 237 кг |
| Мощность двигателя | 14,9 л/с |
| Реверс | Механический |
| Центробежная сила | 30 кН |

Цена без учета доставки: **0 ₺** (с НДС)


ОПИСАНИЕ

| | |
|---------------------------|-------------|
| Глубина уплотнения | 500 мм |
| Основание | Сталь |
| Серия | RF-RH |
| Тип | Реверсивная |
| Тип запуска | Ручной |
| Центробежная сила | 30 кН |
| Уровень шума | 105 дБ (А) |
| Вес | 237 кг |
| Двигатель (производитель) | NORSU |
| Модель двигателя | GX390 |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Мощность двигателя | 11000 Вт |
| Объем топливного бака | 6 л |
| Расход топлива | 2.31 л/ч |
| Топливо | Бензин |
| Рекомендуемый тип масла | SAE10W30 , SAE5W30 |
| Габариты подошвы | 830x480 мм |
| Размеры упаковки | 940x555x1135 мм |

Виброплита **NORSU RF-R330H** представляет собой реверсивную модель — возможно возвратно-поступательное движение. Такая модель легко управляется и перемещается с одного рабочего участка на другой, соответственно, снижается нагрузка на оператора. Отличается высоким уплотняющим усилием, маневренностью, компактными габаритами. Используется для уплотнения всех видов связных и сыпучих грунтов, глубина уплотняемого слоя достигает 500 мм. Топливный бак рассчитан на объем 6 л.

Область применения: создание оснований под ландшафтные композиции, благоустройство территорий, ремонт дорожных покрытий, прокладка коммуникаций и подготовка фундаментов.

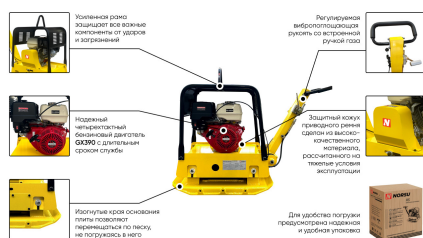

Комплект поставки:

- Виброплита
- Упаковка
- Инструкция по эксплуатации

Сформировано 24.04.2026 09:35 · KRATONSHOP.RU