

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811


ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Виброрейка телескопическая ТСС ВР-5-8/220 В

Артикул: 203144

www.kratonshop.ru

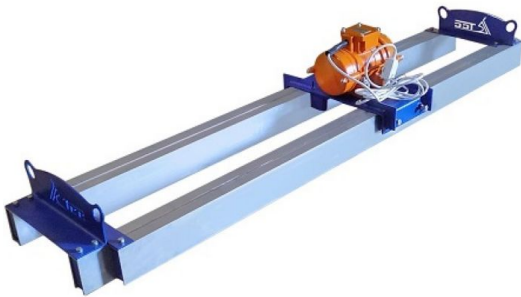

#### Характеристики

Вес	75 кг
Длина рейки	5 м

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Длина рейки, м	5-8
Модель двигателя	ТСС ЭП-99/220 с УЗО
Уровень шума (ДВ/7М)	85
Материал рейки	Алюминий
Масса, кг	75
Габаритный размер (Д;Ш;В) мм	5000/8000х390х310
Габаритный размер упаковки (Д;Ш;В) мм	5000х390х310

**Виброрейка телескопическая ТСС ВР-5-8/220 В** - оснащена электрическим вибратором ТСС ЭП-99/220 в комплекте с УЗО, напряжением питания 220 вольт. Профиль виброрейки изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава, размером 100х40х4,0. Данная серия реек включает в себя различные модели длины от 2 до 8 метров.

Виброрейки позволяют получить идеально ровную и прочную бетонную поверхность. Виброрейку опускают на обрабатываемую поверхность по направляющим и перемещают по ней по мере уплотнения бетонной смеси.

Перед тем, как приобрести данное оборудование, необходимо определиться, какая виброрейка Вам необходима: телескопическая или фиксированной длины.

Виброрейка состоит из металлического профиля и крепящегося к нему вибрационного механизма. Демонстрирует долговечность и надежность.

**Особенности:**

- Удобство при транспортировке
- Универсальность применения, благодаря регулируемой длине
- Легкий вес алюминиевого профиля
- Быстро собираемая/разбираемая конструкция
- Прочность конструкции

**Комплект поставки:**

- Виброрейка телескопическая ТСС ВР-5-8/220 В
- Инструкция
- Упаковка



[Комплектующие к виброрейкам](#)

Сформировано 14.05.2026 17:53 · KRATONSHOP.RU