

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811


ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок токарный VISPROM SPV-210x400-G

Артикул: 39001700

www.kratonshop.ru

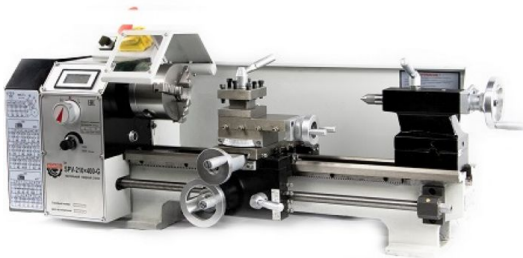

Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.6 кВт
Расстояние между центрами	400 мм
Диаметр обр. над станиной	210 мм

Цена без учета доставки: **109 446 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение	220В/50Гц
Расстояние между центрами, мм	400
Диаметр обработки над станиной, мм	210
Диаметр обработки над суппортом, мм	110
Ширина станины, мм	100
Размер конусного отверстия шпинделя, Морзе	№3
Диаметр патрона, мм	100
Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм	21
Продольное перемещение верхних салазок, мм	55
Поперечное перемещение, мм	75

Продольное перемещение суппорта, мм	276
Размер конусного отверстия задней бабки, Морзе №2	
Ход пиноли, мм	60
Шаг нарезания метрической резьбы, мм	0,5-3,0 /10 ст
Шаг нарезания дюймовой резьбы, ниток /дюйм	8-44/8 ст
Предел чисел оборотов шпинделя, об/мин	50-1250, 100-2500
Продольные подачи, мм/об	0,1-0,20
Мощность электродвигателя, кВт	0,6
Размер поддона, мм	805x265
Габаритные размеры, мм	920x420x370
Габариты упаковки, мм	900x480x500
Вес, кг	75

Станок токарный VISPROM SPV-210x400-G - предназначен для обработки заготовок из металла, древесины, всех видов пластмассы методом точения. На токарном станке можно выполнять следующие виды токарных работ: цилиндрическое, фасонное и коническое точение, торцевание, нарезание метрической резьбы, сверление, растачивание, снимать фаски, выбирать галтели. Для обработки заготовок большого диаметра возможна установка обратных кулачков в самоцентрирующийся патрон. Для обработки заготовок большой длины возможна установка подвижного и неподвижного люнета. При установке планшайбы можно выполнять токарную операцию со смещением от центра вращения. Широкий диапазон регулировки частоты вращения и скорости продольной подачи увеличивает арсенал применяемого режущего инструмента.

Преимущества:

- Жесткая станина
- Долгий срок службы
- Простая настройка
- Возможность замены подающих шестерен

Комплект поставки:

- 3-х кулачковый патрон 100 мм с прямыми кулачками (установлен на станке)
- Кулачки обратные - 1 комплект (3шт.)
- Упорный центр МК2 – 1шт.,
- Упорный центр МК3 – 1шт.,
- Комплект металлических шестерен для нарезания метрической и дюймовой резьбы – 9шт.
(Z=24,33,35,40,50,54,60,66,72)
- Ключ гаечный 8x10 – 1шт.,
- Ключ гаечный 13x16 – 1шт.,
- Ключ радиусный 45-52 – 1шт.,
- Ключ шестигранный – 1 комплект,
- Ключ патронный – 1шт.,
- Ключ резцедержателя – 1шт,

- Отвёртка шлицевая – 1шт.,
- Отвёртка крестовая – 1шт.,
- Маслёнка – 1шт.,
- Ящик инструментальный – 1шт.
- Поддон – 1шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1шт.



[Комплектующие к станкам токарным по металлу](#)

Сформировано 07.04.2026 13:45 · KRATONSHOP.RU