

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04


р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Автоматический шиномонтажный станок Wieder Kraft WDK-709238

Артикул: WDK-709238

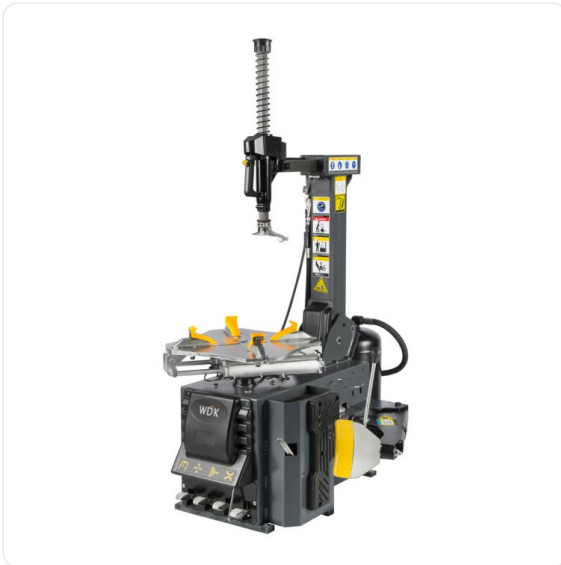

#### Характеристики

Напряжение	380 В
------------	-------

Цена без учета доставки: **139 153 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Наружный диаметр колеса:	10-21"
Внутренний диаметр колеса:	12-24"
Макс. ширина колеса:	355 мм (14")
Макс. диаметр колеса:	1140 мм (45")
Усилие отжима борта:	2500 кг
Скорость вращения стола:	6-11 об/мин
Общая потребляемая мощность:	0,75 кВт
Подключение:	380 В
Рабочее давление:	8-10 бар
Уровень шума:	70 дБ

Габариты: 2000 x 950 x 900 мм

Вес: 205 кг

Двухскоростной автоматический шиномонтажный станок **WiederKraft WDK-709238**, предназначенный для эффективного монтажа/демонтажа шин с колесными дисками диаметром от 10 до 21 дюйма при внешнем захвате и от 12 до 24 дюймов при внутреннем захвате. Оснащен устройством для отрыва кромки шин с большой резиновой накладкой для бережной работы с дисками и резиной. Конструкция станка позволяет работать с покрышками с максимальным диаметром 1040 мм и шириной до 355 мм. Две скорости вращения стола (6-11 об/мин), которые переключаются положением педали. Монтажная головка позиционируется относительно обода по горизонтали и вертикали. Зажимные кулачки станка оснащены пластиковыми накладками, защищающими диск от возможных повреждений. Поворотная консоль экономит место в цеху, позволяя поставить станок вплотную к стене. Станок WDK-709238 работает при давлении от 8 до 10 бар и подключается к сети 320 В. Продуманная эргономика: четыре ножные педали, интуитивно понятное управление и простая конструкция для быстрой и эффективной работы. При необходимости к данному шиномонтажному стенду можно присоединить устройство «третья рука». Модели WDK-709238 — полностью автоматическое и высокотехнологичное приспособление для шиномонтажа, которое пригодится в любой автомастерской или на станции технического обслуживания.

#### **Особенности и преимущества:**

- Присутствует функция «двойная скорость», повышающая скорость вращения стола с 6 до 11 об/мин;
- Автоматическое позиционирование монтажной головки относительно диска по горизонтали и вертикали;
- Взрывная накачка для бескамерных шин (подача воздуха производится через отверстие в каждом зажимном кулачке);
- Опционально возможна установка вспомогательного устройства «третья рука» WDK-76RH;
- Устройство для отрыва кромки шин с большой резиновой накладкой для бережной работы с дисками и резиной;
- Блок педалей выполнен в виде отдельного модуля, что обеспечивает надежность и удобство обслуживания;
- Четырехкулачковый самоцентрирующийся механизм поворотного стола;
- Монтажная головка изготовлена из устойчивого к износу сплава;
- Эргономичное расположение педалей управления;
- Зажим из специального износостойкого материала;
- Накачка шины контролируется педалью;
- Поворотная откидная консоль.

#### **Комплектация:**

- Шиномонтажный стенд с поворотной откидной консолью WDK-709238 — 1 шт.
- Бустер для для взрывной подкачки колес WDK-708 — 1 шт.
- Пластиковые протекторы на зажимные кулачки — 4 шт.
- Пистолет для накачки шин с манометром — 1 шт.
- Блок подготовки воздуха (фильтр-лубликатор) — 1 шт.
- Монтажная лопатка — 1 шт.

