

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04


р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Споттер Wieder Kraft WDK-9900/С клещи

Артикул: WDK-9900/С

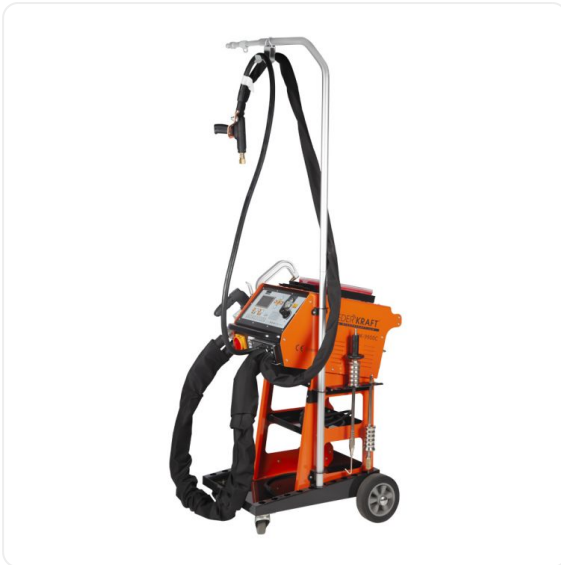

Характеристики

| | |
|----------------------------|--------|
| Напряжение питания | 380 В |
| Максимальный сварочный ток | 9900 А |

Цена без учета доставки: **239 815 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|---|
| Напряжение питающей сети | 3 фазы~380 В |
| Частота сети | 50 Гц |
| Макс. сварочный ток | 9900 А |
| Входная мощность | 26,8 кВА |
| Входной ток | 60 А |
| Выходное напряжение сварки | ~1-13 В |
| Выходное напряжение нагрева угольного электрода | ~6-10 В |
| Выходное напряжение приварки шайб | ~1-12 В |
| Толщина металла | 1,0+1,5 мм (двусторонняя сварка), 2,5+2,5 мм (односторонняя сварка) |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Режим работы | Циклический |
| Управление | Электронное |
| Регулировка сварочного тока | Плавное |
| Регулировка времени сварки | 0,02-9,99 сек. |
| Длина кабеля | 1,7+1,5 м |
| Габариты | 1780 x 585 x 920 мм |
| Вес | 138 кг |

Профессиональный аппарат WiederKraft WDK-9900/C для двусторонней и односторонней точечной сварки (максимальный ток 9900 А). Применяется на производственных предприятиях, а также для работ по выравниванию и рихтовке металлических поверхностей, в т. ч. элементов кузова автомобиля.

Многофункциональная панель управления обеспечивает автоматическую регулировку параметров точечной сварки в зависимости от выбранного инструмента и толщины листа. Наличие микропроцессорной системы управления и информативного LCD-дисплея делает настройку режимов работы максимально точной, удобной и понятной. В автоматическом режиме, пользователю необходимо выбрать программу и установить толщину свариваемых деталей. В ручном режиме, пользователь устанавливает время сварки и ток. Плавная регулировка тока до 9900 А и клещи с пневматическим сжатием позволяют использовать аппарат для двусторонней точечной сварки конвейерного качества. Аппарат подключается к трехфазной сети переменного тока 380 В. Аппарат серийно поставляется с С-образными пневматическими клещами.

Особенности и преимущества:

- Микропроцессорное управление;
- Многофункциональная панель управления с LCD-экраном;
- Использование аппарата для односторонней/двухсторонней точечной сварки;
- Органы управления защищены износостойким пластиком;
- Автоматически заданные параметры работы в зависимости от задач;
- Индикация и плавная регулировка времени и мощности сварки;
- Автоматический переход в режим охлаждения (защита от перегрева);
- Аппарат оснащен пистолетом с кнопкой запуска;
- Подключается к трехфазной сети переменного тока 380 В.

Комплектация:

- Аппарат точечной сварки на тележке WDK-9900/C — 1 шт.
- Универсальный обратный молоток — 1 шт.
- Обратный молоток для работы с приварочным пистолетом — 1 шт.
- Обратный молоток для работы с вакуумной присоской — 1 шт.
- Захват с 6-ю крюками для использования с обратным молотком — 1 шт.
- Вакуумная присоска к обратному молотку — 1 шт.
- Крюк к обратному молотку — 1 шт.
- Адаптер для работы с треугольными шайбами — 1 шт.
- Адаптер для работы с угольным электродом — 1 шт.
- Адаптер для работы с плоскими шайбами — 1 шт.

- Электрод для односторонней точечной сварки — 1 шт.
- Электрод для точечной приварки шайб — 1 шт.
- Электрод для точечной приварки волнообразной проволоки — 1 шт.
- Электрод для приварки винтов — 1 шт.
- Треугольные шайбы — 10 шт.
- Приварочная плоская шайба (12 мм) — 15 шт.
- Приварочная плоская шайба (10 мм) — 15 шт.
- Приварочные ОТ-шайбы — 20 шт.
- Приварочные винты — 30 шт.
- Волнообразная проволока — 15 шт.
- Угольный электрод — 5 шт.
- Колеса большие и малые — 4 шт.
- Ось для больших колес — 1 шт.
- Шпильки для фиксации больших колес — 2 шт.
- Гайки крепления малых колес — 8 шт.
- Винты крепления малых колес — 8 шт.
- Держатель кабеля пистолета — 1 шт.
- Ключ для держателя электрода — 1 шт.
- Держатель кабеля «земля» — 1 шт.
- Пневматические клещи — 1 шт.
- Адаптер электродов клещей (320 мм) — 1 шт.
- Вакуумная пневматическая присоска (120 мм) — 1 шт.
- Вакуумная присоска для обратного молотка (125 мм) — 1 шт.
- Изогнутые электроды для клещей — 2 шт.
- Прямые электроды для клещей — 2 шт.
- Адаптер электродов клещей (120 мм) — 1 шт.
- Адаптер для приварки ОТ-шайб — 1 шт.
- Систейнер — 1 шт.
- Крючки для аксессуаров — 6 шт.
- Блок подготовки воздуха с редуктором — 1 шт.
- Кронштейн крепления аксессуаров — 1 шт.
- Руководство пользователя — 1 шт.

Сформировано 06.05.2026 22:23 · KRATONSHOP.RU