

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Заточной станок AURA ZM-X3

Артикул: 73003000

Магазин инструмента KratonShop.ru



Характеристики

Для заточки

фрез / сверл


Цена без учета доставки: **67 915 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диаметр затачиваемого сверла	4-14 мм
Угол заточки фрезы	0°-5°
Частота вращения шпинделя	4400 об/мин
Выходная мощность	180 Вт
Напряжение	220 В ±10%
Габаритные размеры (ДхШхВ)	320 x 230 x 240 мм
Размеры упаковки (ДхШхВ)	350 x 250 x 250 мм
Масса нетто / брутто	14 / 15 кг

Станок для заточки концевых фрез AURA ZM-X3 - отличается простотой в эксплуатации, точностью и быстротой в использовании. Станок не требует высокой квалификации от пользователя. Заточка фрезы

занимает около 2-3 минут. Диск SDC тайваньского производства для заточки твердосплавных фрез входит в базовую комплектацию станка. Диск CBN для заточки сверл из быстрорежущей стали предлагается как опция. Расчетная точность заточки 0,02 мм. Экономичный и мощный электрический двигатель постоянного тока, обеспечивает стабильную частоту вращения заточного диска. Двигатель рассчитан на длительный срок службы. Станок AURA ZM-X3 позволяет произвести качественную заточку площадок, задних поверхностей и перемычек концевых фрез диаметром от 4 до 14 мм с 2, 3 или 4-мя режущими кромками. При диаметре инструмента 12 мм и более, возможно произвести заточку фрез с 6-ю зубьями. Правильная и своевременная заточка фрез, в сочетании с соблюдением требуемых скоростей обработки и использованием СОЖ, может значительно повысить качество и точность обработки, а так-же продлить срок службы режущего инструмента.

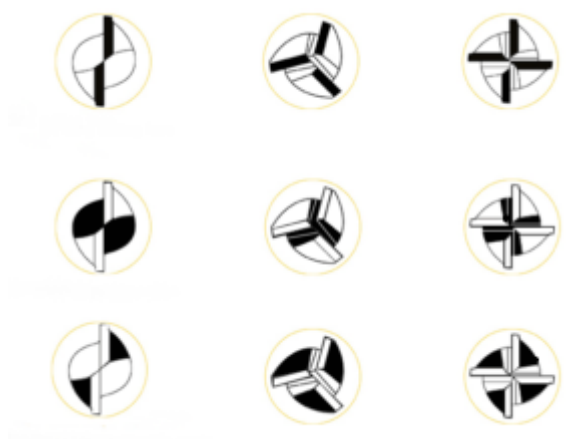

Комплект поставки:

- Станок
- Шнур питания
- Заточной диск SDC для заточки сверл из твердого сплава
- Цанговый патрон 2 шт
- Комплект цанг (4, 6, 8, 10, 12 и 14 мм) 6 шт
- Шестигранные ключи (3, 4, 5, 6 и 8 мм) 5 шт
- Запасные штифты 2 шт
- Запасные предохранители 2 шт
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 10.01.2026 00:04 · KRATONSHOP.RU