

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04


р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Желобонакатный станок Rotorica RoLLer GM12S

Артикул: RT.1371112

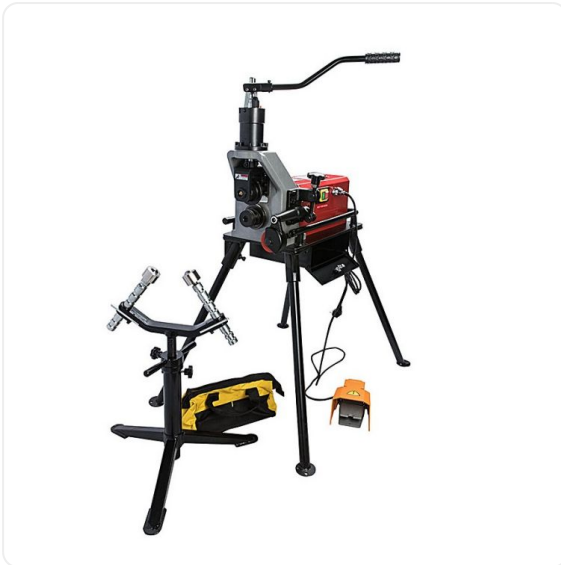

#### Характеристики

Для труб диаметром	1" - 12"
-----------------------	----------

Цена без учета доставки: **206 100 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Рабочий диапазон желобонакатчика	От 1" до 12"
Допустимые типоразмеры в зависимости от материала труб	Углеродистая сталь 1" - 8" SCH 10/40 и 10" - 12" SCH 10/20 Нержавеющая сталь 1" - 8" SCH 10/20
Максимальная толщина стенки трубы	Углеродистая сталь - 8,0 мм, Нержавеющая сталь - 6,0 мм
Напряжение двигателя	220 - 240 В (АС), 50 / 60 Гц
Мощность двигателя	1100 Вт
Частота вращения	23 об/мин
Устройство подачи накатного ролика	Ручной гидравлический насос
Максимальное гидравлическое давление в цилиндре	35 МПа
Максимальное усилие выдавливания	6,000 кгс

Объем масла гидравлического цилиндра	110 мл
Вес нетто / брутто	~ 95,0 / 130,0 кг
Габариты упаковки (ДхШхВ)	750 x 400 x 770 мм

Электрический желобонакатчик **Rotorica RoLLer GM12S** с ручным гидравлическим насосом предназначен для накатки канавок на трубах из углеродистой стали от 1" до 8" SCH 10/40 и от 10" до 12" SCH 10/20 с толщиной стенки от 2,8 мм до 8 мм, а также трубах из нержавеющей стали от 1" до 8" SCH 10/20 с толщиной стенки не более 6 мм. Желобонакатчик используется при монтаже водопроводных, отопительных, пожарных и промышленных трубопроводов без применения сварки. Для углеродистой и нержавеющей стали должны использоваться отдельные комплекты роликов и валов, либо необходимо производить их тщательную очистку при каждой смене материала трубы.

### Особенности модели

- Мощный двигатель 1,1 кВт обеспечивает возможность работы с длинными трубами
- Широкий диапазон рабочих диаметров от 1" до 12"
- Модернизированный ручной гидравлический насос
- Полная комплектация всем необходимым для работы
- Ножной переключатель пуска с функцией экстренной остановки
- Быстрая смена оснастки
- Регулируемый прижимной валик для стабилизации положения трубы при накатке
- Роликовая трубная опора, регулируемая по высоте и диаметру
- Ящик для хранения оснастки
- Сумка для хранения инструмента

### Стандартная комплектация:

- Электрический желобонакатчик Rotorica RoLLer GM12S
- Опорные ножки 4 шт.
- Прижимной ролик 1 шт.
- Ведущие ролики: 1"-1 1/2", 2"-3", 3 1/2"-6" (установлен на станке), 8"-12" 4 шт.
- Накатные ролики: 1"-1 1/2", 2"-6" (установлен на станке), 8"-12" 3 шт.
- Ножной переключатель (педаль)
- Рукоятка гидравлического насоса
- Роликовая трубная опора 1"-12"
- Набор инструментов в тканной сумке (шестигранники (3 шт.), рулетка для измерения диаметра желобка)
- Упаковка

Сформировано 24.06.2026 11:10 · KRATONSHOP.RU