

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Подкатной стапель для кузовных работ WDK-80700.

Зав. № _____
Модель _____
Дата продажи _____
Срок гарантии 1 год
Наименование _____
и адрес торговой организации _____
М.П. _____

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

Ф.И.О. и подпись получателя _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН


Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя

М.П.

8-812-642-10-04 www.KratonShop.ru

WIEDER[®]KRAFT[®]

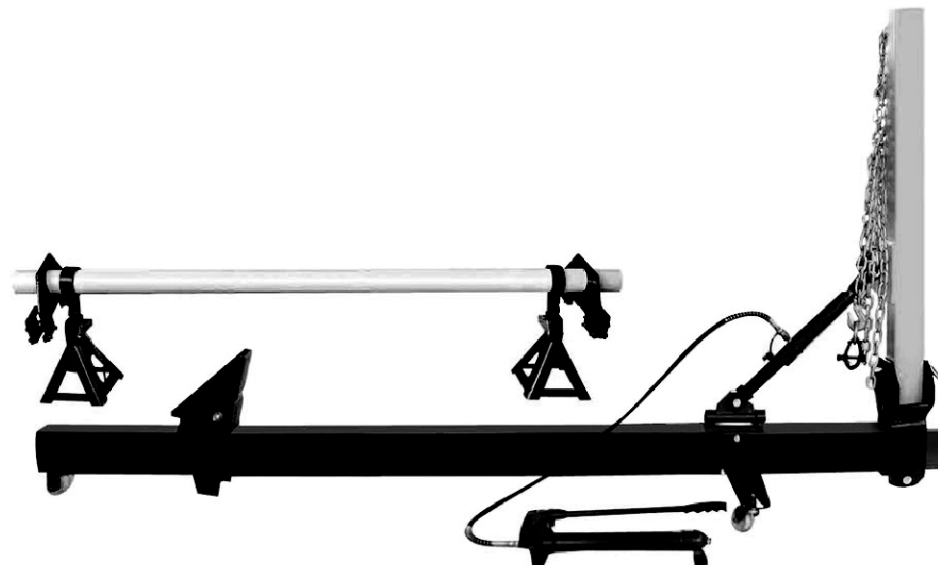

ПОДКАТНОЙ СТАПЕЛЬ ДЛЯ КУЗОВНЫХ РАБОТ WDK-80700

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8-812-642-10-04 www.KratonShop.ru

Внимание! прочтите данную инструкцию. ознакомьтесь с требованиями по безопасности.

- 1. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что гарантирует длительную и безопасную работу, при условии соблюдения изложенного здесь руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию.
- 2. Эксплуатация данного изделия должна производиться в соответствии с руководством и строго по назначению!
- 3. Невыполнение данных требований может привести к неисправности оборудования, травмам и отказу производителя от гарантийных обязательств.

Назначение:

Подкатной стапель WiederKraft WDK-80700 предназначен для кузовного ремонта, исправления геометрии кузовов и рам аварийных автомобилей. Данный стапель идеально подходит для легких восстановительных работ в условиях отсутствия полноценного стапеля или когда его применение нецелесообразно.

Требования по безопасности:

- 1. Не используйте стапель, если на его элементах или цепях есть видимые повреждения или деформация.
- 2. Рабочее место должно быть свободно от посторонних предметов.
- 3. Перед работой проверьте целостность и рабочее состояние спецоснастки и главных зажимов. Не используйте деформированные или треснувшие инструмент.
- 4. Проверьте целостность гидравлического шланга. При обнаружении разрывов/поломок немедленно замените деталь.
- 5. Все люди должны находиться на безопасном расстоянии перед началом выполнения тяговых операций.
- 6. Своевременно обслуживайте и не допускайте утечки жидкости из гидроцилиндра.


Внимание: Запрещается выдвигать шток гидроцилиндра дальше установленного расстояния.

Это может привести к поломке оборудования, которая не будет считаться гарантийным случаем. Если вы увидели красную маркировку на штоке гидроцилиндра - немедленно остановите работу насоса

Технические характеристики:	
Максимальное усилие выправки:	10 т
Силовая башня:	1
Габариты:	2070 x 380 x 360 мм
Вес:	210 кг

Эксплуатация:

- 1. установите стапель под автомобилем, и зафиксируйте порог автомобиля при помощи зажимов.
- 2. Установите силовую стойку строго вертикально и зафиксируйте ее при помощи стопора.
- 3. Выберите подходящую оснастку для выпрямления повреждений.
- 4. Оберните цепь вокруг тяговой башни несколько раз, во избежание соскальзывания цепи во время работы. Если цепь спутана, поправьте цепь до начала работы.
- 5. Используйте деревянные бруски в местах, где цепь упирается в кузов.
- 6. После фиксации автомобиля, на поврежденную часть устанавливается зажим, а крюк цепи соединяется с зажимом.
- 7. Работайте гидравлическим насосом, чтобы придать необходимо тяговое усилие.

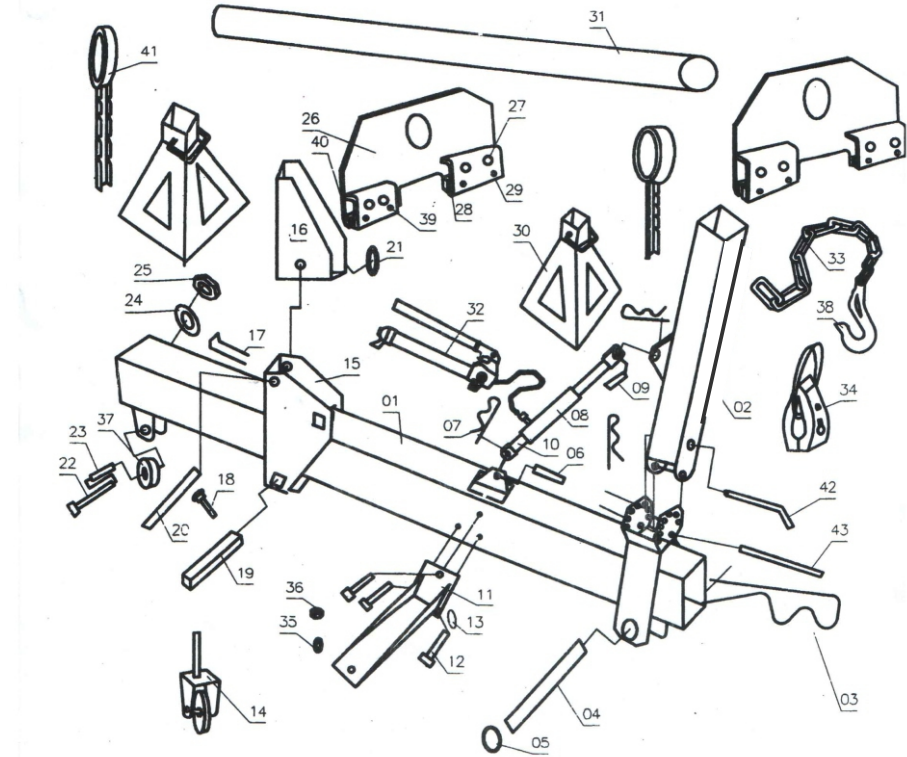

№	Наименование	кол.	№	Наименование	кол.	№	Наименование	кол.
1	Основная балка.	1	16	Стопорная рама.	1	31	Поперечная труба.	1
2	Силовая стойка.	1	17	Пружина.	1	32	Гидравлический насос.	1
3	Шплинт.	5	18	Штифт.	2	33	Цепь.	2
4	Штифт.	1	19	Стопор.	1	34	Тяговый зажим.	2
5	Кольцо.	1	20	Стопорный штифт.	1	35	Шайба.	2
6	Штифт.	2	21	Кольцо.	1	36	Гайка.	2
7	Кольцо.	2	22	Болт.	1	37	Колесо.	2
8	Гидроцилиндр.	1	23	Муфта.	1	38	Крюк.	2
9	Штифт.	1	24	Шайба	3	39	Шайба.	8
10	Шток гидроцилиндра.	1	25	Гайка.	1	40	Вспомогательный зажим.	4
11	Колесное крепление.	2	26	Вспомогательный крепеж.	2	41	Муфта.	2
12	Болт.	6	27	Крепление.	8	42	Штифт.	1
13	Шайба.	6	28	Пружина.	8	43	Штифт.	1
14	Колесо.	2	29	Болт.	16			
15	Рама лебедки.	1	30	Подставка.	2			