
HARRISON

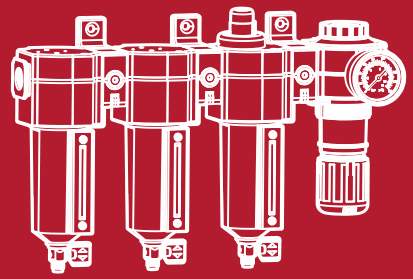

Руководство по эксплуатации и паспорт изделия


1. Фильтры HARRISON

Фильтры Harrison предназначены для удаления примесей, конденсата и масляных аэрозолей из сжатого воздуха через линии подачи воздуха с помощью центробежной силы и фильтрующего элемента. Оснащены вентиляционной решеткой, фильтрующим элементом, перегородкой и сливом.
Решетка создает завихрение воздушного потока, обеспечивая отделение частиц при различных скоростях данного потока.
Фильтрующий элемент имеет очень большую поверхность для тонкой фильтрации с низким перепадом давления.
Перегородка создает спокойную зону в нижней части чаши, предотвращая возврат жидкостей в воздушный поток за счет турбулентности воздуха. Ручной слив выводит скопившуюся жидкость из чаши.

1.1 Основные характеристики

Артикул	л/мин	Разъем	Степень фильтрации	Объем чаши
HRS-F1557	1557	1/4"	5 мкм	120 мл
HRS-F1830	1830	3/8"	5 мкм	125 мл
HRS-F3964	3964	1/2"	40-0,01 мкм	245 мл

1.2 Взрыв схема

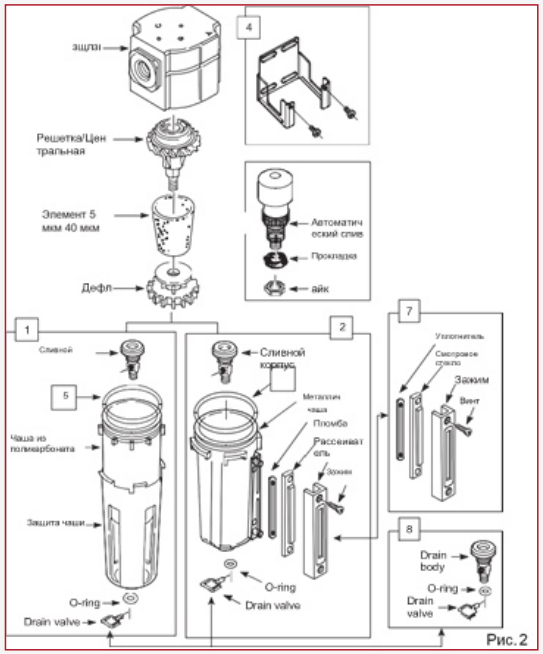

1.3 Фильтрующие элементы

Картридж представляет собой целостную законченную конструкцию, которая состоит из фильтрующей среды, несущих элементов, призванных обеспечить механическую прочность элементов крепления картриджа к корпусу фильтра.

Артикул	л/мин	Степень фильтрации
HRS-E-F1550-5	1557	5
HRS-E-F1830-5	1830	5
HRS-E-F3690-5	3690	5
HRS-E-F3690-40	3690	40
HRS-E-F1830-25	1830	25
HRS-E-F3690-25	3690	25
HRS-E-F3690-1	3690	1
HRS-E-F3690-001	3690	0,01


2. Лубрикаторы HARRISON

Пневматические лубрикаторы Harrison предназначены для подачи распыленного масляного пара в сжатый воздух, который приводит в движение пневматический инструмент и смазывает внутренние движущиеся части, продлевая срок службы инструмента. Лубрикаторы оснащены смотровым окошком, кнопкой регулировки и датчиком расхода.
Смотровое окошко обеспечивает визуальную индикацию скорости подачи масла.
Кнопка регулировки регулирует скорость подачи масла.
Датчик потока компенсирует изменения требований к расходу воздуха.

2.1 Основные характеристики

Артикул	Разъем	л/мин	Объем масла
HRS-L1444	1/2"	1 444	80
HRS-L1699	1/4"	1 699	85
HRS-L4360	3/8"	4 360	155

2.2 Взрыв схема

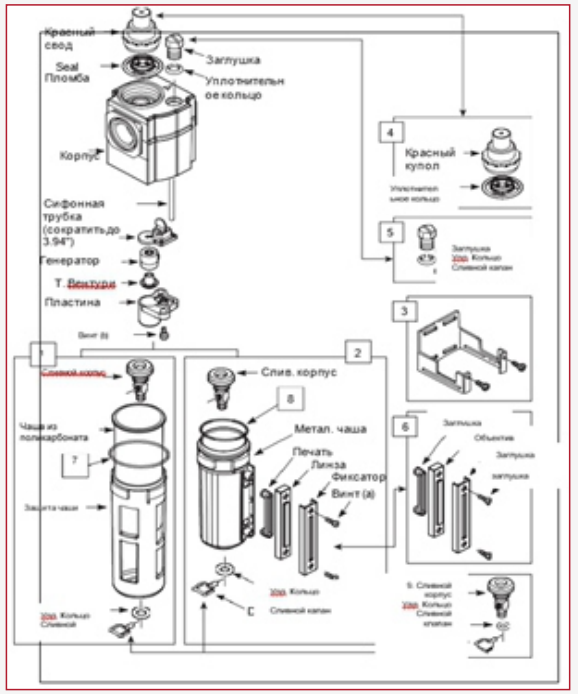

3. Регулятор HARRISON

Регуляторы подачи воздуха Harrison оснащены функцией саморазгрузки и обладают высокой производительностью. Эти устройства сверхвысокой мощности предназначены для промышленного применения и обеспечивают интенсивный поток воздуха при поддержании заданного давления с минимальным перепадом давления между фактическим давлением на выходе воздушного компрессора и заданным давлением на инструментах и оборудовании.

3.1 Основные характеристики

Артикул	л/мин	Разъем	Макс. давление
HRS-R4077	4077	3/8"	20 бар
HRS-R6229	6229	1/2"	20 бар

3.2 Взрыв схема

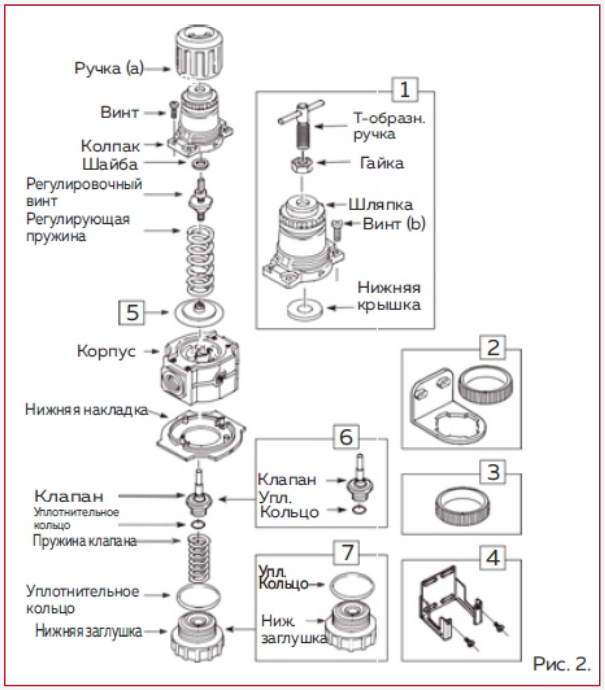


Рис. 2.

4.Блоки подготовки воздуха

HRS-FRL5436
F-фильтр
R-регулятор
L-лубрикатор
5436-Пропускная способность

Артикул	л/мин	Разъем	Степень фильтрации
HRS-FR2265	2265	1/4"	5
HRS-FR3482	3482	3/8"	5
HRS-FR6003	6003	1/2"	5
HRS-FRL1444	1444	1/4"	5
HRS-FRL1699	1699	3/8"	5
HRS-FRL5436	5436	1/2"	5
HRS-FFR1830	1830	3/8"	25+5
HRS-FFR3964	3964	1/2"	25+5
HRS-FFFR3964	3964	1/2"	40+25+5
HRS-FFFR3964/5	3964	1/2"	5+1+0.01

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 12 месяцев со дня продажи розничной сетью.
Дефекты сборки оборудования, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно в течение 45 (сорока пяти) дней со дня предоставления потребителем требований об устранении недостатков изделий
после проведения техническим центром диагностики изделий.
Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий:
- Наличие товарного или кассового чека и гарантийного талона с указанием заводского (серийного) номера оборудования, даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
- Предоставление неисправной продукции в полной комплектации.
- Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантийное обслуживание не предоставляется:
- При неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона;
- На оборудование, у которого не разборчив или изменен серийный номер;
- На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки оборудования в гарантийный период (не требуемые по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
- На оборудование, которое эксплуатировалось с нарушениями инструкции по эксплуатации, или не по назначению;
- На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
- На неисправности, вызванные попаданием в оборудование инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя оборудования;
- На неисправности, возникшие в следствии перегрузки, повлекшие за собой выход из строя двигателя,
трансформатора или других узлов и деталей, а также в следствии несоответствия параметров электросети номинальному напряжению;
- На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;
- На повреждения вызванные использованием масла не соответствующей классификации.
- На недостатки изделий, возникшие в следствии эксплуатации с неустраненными иными недостатками;
- На недостатки изделий, возникшие в следствии технического обслуживания и внесения конструктивных
изменений, лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;
- На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
- На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также периодическое обслуживание и прочий уход за изделием;
- Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия;
- Выход из строя деталей в результате кратковременного блокирования при работе;
- Гарантия не распространяется на узлы и детали, являющиеся расходными, быстроизнашивающимися материалами.

8-812-642-10-04 www.KratonShop.ru

5. Гарантийный талон

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
HARRISON

Зав. № _____

Модель _____

Дата продажи _____

Срок гарантии _____ год/а

Наименование и адрес торговой организации _____

_____

_____

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

Ф.И.О. и подпись получателя _____

Дата _____