

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат грузовой гидравлический ДГ5-150П

Артикул: 0001358



Характеристики

| | |
|------------------|--------|
| Грузоподъемность | 5 т |
| Ход штока | 150 мм |

Цена без учета доставки: **9 800 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ


| | |
|---|----------|
| Модель | ДГ5-150П |
| Усилие (тонн) | 5 |
| Ход штока (мм) | 150 |
| Мин. высота, А (мм) | 234 |
| Макс. высота, В (мм) | 384 |
| Диаметр цилиндра, D (мм) | 45 |
| Диаметр поршня, E (мм) | 35 |
| Диаметр штока, F (мм) | 25 |
| Площадь поршня (см ²) | 9,62 |
| Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия | 101,95 |

| | |
|-------------------------|-------|
| Рабочий объем масла (л) | 0,144 |
| Вес (кг) | 3,1 |

Домкрат грузовой гидравлический ДГ5-150П с пружинным возвратом

Предназначен для подъема груза, для использования в качестве составной части прессового оборудования. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос одностороннего действия.

Домкрат ДГ может работать в любом пространственном положении.

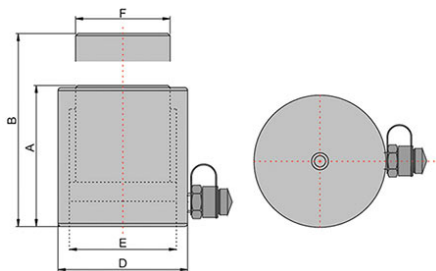

Комплект поставки:

- Домкрат грузовой гидравлический ДГ5-150П
- Инструкция
- [Гидравлический насос заказывается отдельно](#)

Сформировано 24.06.2026 10:54 · KRATONSHOP.RU