

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Профилегибочный станок ISITAN PK-30

Артикул: 21097



Характеристики

Квадратное сечение до	80 мм
-----------------------	-------


Цена без учета доставки: **333 454 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диаметр вала (мм)	30
Диаметр нижних валков (мм)	118
Диаметр верхнего валка (мм)	148
Скорость гибки (м/мин)	3-6
Тип	Электромеханический
Мощность двигателя (кВт)	0,85
Габаритные размеры (мм)	650 x 500 x 1400
Масса нетто (кг)	220
Масса брутто (кг)	220

Профилегиб электромеханический ISITAN PK-30 предназначен для гибки профильных, квадратных труб и полосы, а также круглых труб и сортового проката в холодном состоянии – методом прокатки. Станок находит применение на предприятиях мелко-и среднесерийного производства. Станок оборудован электрическим двигателем с потребляемой мощностью 0,85 кВт, который через редуктор приводит в действие два нижних приводных вала. Мотор обеспечивает скорость вращения 3-6 метров в минуту. В стандартную комплектацию входит выносной блок управления, который оснащен педалями и кнопкой аварийной остановки.

Набор стандартных валков:

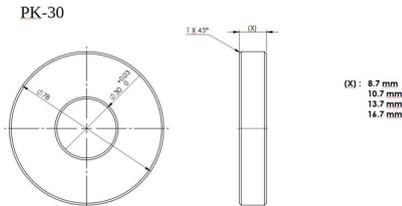

Профиль и тип валков	Размеры	Мин. диаметр (мм)	Тип валков
	50x10 20x4	800 300	Стандартные валки
	60x15 30x4	700 400	Стандартные валки
	30x30 10x10	900 200	Стандартные валки
	Ø 30 Ø 10	900 200	Дополнительные валки (приобретаются за дополнительную плату)
	Ø 60x1,5 Ø 25x1,5	1000 600	Дополнительные валки (приобретаются за дополнительную плату)
	11,7°/2°/9 1,4°/1,8	600 300	Дополнительные валки (приобретаются за дополнительную плату)
	50x30x3 40x20x2	1300 800	Дополнительные валки (приобретаются за дополнительную плату)
	40x5 30x2	1200 800	Дополнительные валки (приобретаются за дополнительную плату)
	40x40x5 30x30x4	600 300	Дополнительные валки (приобретаются за дополнительную плату)
	35x15x5 30x30x4	600 400	Дополнительные валки (приобретаются за дополнительную плату)
	50x4 20x3	600 400	Стандартные валки
	50x4 20x3	600 400	Стандартные валки
	50x4 20x3	600 400	Стандартные валки



Особенности:

- Европейское качество
- Мощная и надежная рама из литого чугуна;
- Привод на два нижних ролика;
- Закаленные ролики твердостью 48-52 HRC
- Возможность гибки как в горизонтальном, так и в вертикальном положении;
- Ручная регулировка верхнего гибочного ролика с помощью ручного рычага;
- Специальный регулируемый направляющий ролик в комплекте;
- Электроавтоматика бренда Siemens;
- Эргономичная переносная педаль управления станком.

- Валы профилегибочного станка ISITAN, изготовлены из специальной стали, не деформируются в течение долгого периода времени и обеспечивают качественную прокатку труб, швеллера, тавра, квадрата и уголка в течении всего срока службы станка.
- Электромеханический профилегиб ISITAN PK-30 оснащен гибочной головой, которая позволяет прокатывать заготовки как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Для изменения положения гибочной головы необходимо открутить фиксирующие винты, которые находятся внутри металлической стойки.
- С фронтальной стороны гибочной головы расположены два приводных и один гибочный ролик. Регулировка положения гибочного ролика осуществляется с помощью вращения рукоятки и шкалы повторяемости.
- Станок ISITAN PK-30 укомплектован выносной панелью управления, оснащенной двумя педалями для осуществления вращения приводных роликов в обе стороны. Педали прикрыты защитным козырьком. В верхней части выносной панели размещена кнопка аварийного останова.
- Приводные ролики приводятся в движение мотор-редуктором мощностью 0,85 кВт. Станок работает от напряжения сети 380В.
- С видами обрабатываемых профилей вы можете ознакомиться на табличке, которая расположена на фронтальной стороне станка.
- На фронтальной стороне профилегипа расположены: индикатор включения станка, кнопка запуска, переключатель скорости прокатки и общий переключатель включения\выключения питания станка.
- За защитной дверцей расположены автоматы и пускатели всемирно известного европейского бренда Siemens.

Стандартная комплектация:

- Станок в сборе;
- Инструкция по эксплуатации на русском языке.

Сформировано 25.05.2026 05:01 · KRATONSHOP.RU